



KATALOG PRODUKTÓW

LOBA – Twój partner w uszlachetnianiu i pielęgnacji powierzchni

Nowości 2025

Nowość



Speed

SZYBKO I SKUTECZNIE - PEŁNY EFEKT JUŻ PRZY DWÓCH WARSTWACH.

Lakier wodny 1K – perfekcyjny wybór, gdy liczy się czas.

Dzięki dwuwarstwowej aplikacji bez potrzeby stosowania lakieru podkładowego oraz szybkiemu czasowi schnięcia, LOBA Speed w większości przypadków może być stosowany w systemie jednodniowym. Dodatkowo, lakier na bazie wody charakteryzuje się bardzo niską emisją, wysoką odpornością na plastyfikatory z klejów do parkietu i intensyfikuje naturalny kolor drewna. Dotrzymaj terminów – z nowym Speed!

Patrz strona 21



Permanent OilCare

PODŁOGI DREWNIANE I KORKOWE DŁUGOTRWAŁA PIELĘGNACJA I OCHRONA!

Powłokotwórczy olej pielęgnacyjny do wszystkich powierzchni olejowanych.

Proste rozwiązanie dla podłóg olejowanych z oznakami powierzchniowego zużycia: PermanentOilCare tworzy cienką warstwę, która zapewnia gładką powierzchnię, długotrwałą ochronę i wydłuża cykl renowacji. Idealny do powierzchni wykończonych twardym woskiem olejnym i olejem UV jak i do olejowanych powierzchni niepowłokotwórczych. **Patrz strona 55**



EasyFinish Neo

MOCNY. ZRÓWNOWAŻONY. PROSTY.

Lakier 1K o właściwościach systemu 2K na bazie surowców odnawialnych.

Przeżyj rewolucję! Trwały i niezawodny w aplikacji jak EasyFinish – zdrowy dla domowników i przyjazny dla środowiska, stworzony z myślą o zrównoważonej przyszłości. Innowacyjna receptura oparta na surowcach odnawialnych, niska emisja zgodnie z normą EMICODE EC1 PLUS oraz 25% redukcji CO₂ w porównaniu do standardów branżowych.

Patrz strona 19



InvisibleCare

PÓŁMATOWY, EKSTRA MATOWY, NIEWIDOCZNY!

Pielęgnacja na bazie wody zapewniająca matowy i ekstra matowy wygląd.

Chcesz zachować ekstra matowy lub „niewidoczny” wygląd swojej lakierowanej podłogi drewnianej lub elastycznej? A może chcesz zmienić stopień połysku z półmatowego na ekstra matowy? To proste – z Invisible Care!

Patrz strona 52

Spis treści

PODŁOGI DREWNIANE

Wypełniacz szczelin	8-9
Grunt i koloryzacja	10-13
Lista gatunków drewna dla systemów lakierniczych	14
Narzędzia aplikacyjne dla systemów lakierniczych	15
Lakier 1K	16-19
Lakier 2K	20-21
Dodatki	22-23
Lakier UV do stosowania na budowie	24
Produkty specjalne	25
Oleje High Solid	26-30
Twarde woski olejne	31-33
Lista gatunków drewna dla olejów i wosków	34
Narzędzia aplikacyjne dla olejów i wosków	35

PODŁOGI SPORTOWE

Lakierowanie	36
Czyszczenie i pielęgnacja	37

PODŁOGI ELASTYCZNE

Lakierowanie	41
--------------	----

PODŁOGI O WYGŁĄDZIE SUROWEGO BETONU

Gruntowanie/Lakierowanie	43
--------------------------	----

Zapraszamy do naszej strefy pobierania:

- Zalcenia wykonawcze
- Informacje techniczne
- Instrukcje dotyczące pielęgnacji
- Broszury produktowe



→ www.loba.de/pl_pl/pliki-do-pobrania

NA ZEWNĄTRZ

Przygotowanie	45
Lakierowanie	46
Czyszczenie i pielęgnacja	47

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

Czyszczenie podstawowe	49
Podłogi lakierowane	50-52
Podłogi olejowane/woskowane	53-55

HOME

Czyszczenie i pielęgnacja dla domu	57-59
------------------------------------	-------

MATERIAŁY ŚCIERNE I PADY

Zalecenia dotyczące szlifowania	61
Ceramika	62
Cyrkon	63
Aluminiumoxid (korund)	64
Materiały ściernie i pady	65

NARZĘDZIA I AKCESORIA

Narzędzia aplikacyjne	67-68
Obszar zastosowania wałków	69
Akcesoria	70-71
Masa uszczelniająca i zestawy naprawcze	72



@loba_on_top



LOBA On Top



lobaontop1922

www.loba.de/pl_pl/

PODŁOGI
DREWNIANE

PODŁOGI
SPORTOWE

PODŁOGI
ELASTYCZNE

PODŁOGI O WYGŁĄDZIE
SUROWEGO BETONU

NA ZEWNĄTRZ

CZYSZCZENIE
I PIELĘGNACJA

HOME

MATERIAŁY
ŚCIERNE I PADY

NARZĘDZIA
I AKCESORIA

LOBA On Top!

LOBA kocha piękne podłogi. Jako firma rodzinna ze 100-letnią tradycją oferujemy nowoczesne produkty do projektowania, wykańczania i pielęgnacji powierzchni z drewna, korka oraz wykładzin elastycznych i mineralnych. LOBA przywiązuje najwyższą wagę do przyjaznych dla użytkownika, bezpiecznych i trwałych produktów. W poczuciu odpowiedzialności wobec ludzi i natury od dawna koncentrujemy się na rozwoju przyjaznych dla środowiska systemów bezrozpuszczalnikowych, dla zapewnienia w pomieszczeniu klimatu, w którym można czuć się dobrze.



Wszystkie kamienie milowe LOBA od 1922 roku są dostępne tutaj.

ORANGE ZONE

Pierwszy numer magazynu klienta LOBA ORANGE ZONE zostanie opublikowany w kwietniu. Informacyjny i praktyczny, ten dwujęzyczny magazyn w języku niemieckim i angielskim oferuje wartość dodaną w zakresie informacji, technologii i obsługi.

2023

100 LAT FIRMY LOBA

Czas na następne stulecie! LOBA świętuje 100 lat doskonałości technicznej i siły innowacji, pasji oraz nadzwyczajnego serwisu.

LOBA On Top! Produced in Germany – made for the world.

2022

NOWY TEREN

Stonowany, indywidualny, ponadczasowy – minimalistyczny wygląd surowego betonu: wprowadzenie na rynek linii Factory Line, pierwszego systemu marki LOBA na bazie wody do wykańczania mas szpachlowych.

NIEWIDZIALNA OCHRONA POWIERZCHNI

Premiera rynkowa niewidocznego, bazującego na wodzie lakieru do zabezpieczania powierzchni: 2K InvisibleProtect. Dzięki innowacyjnej technologii tego lakieru można stworzyć wrażenie jeszcze większej naturalności niż w przypadku surowego drewna.

2015

INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ

Otwarcie nowego centrum logistycznego i szkoleniowego w Ditzingen.

2006

PARTNERSTWO Z FIRMĄ WAKOL

ZAŁOŻENIE FIRMY

W dniu 13.04.1922 roku dr Max Fischer i Wilhelm Hornung zakładają przedsiębiorstwo „Vereinigte Wachswarenfabriken AG Hornung und Dr. Fischer” w Ditzingen koło Stuttgartu.

1995


INNOWACJE

LOBA wyznacza nowy standard w branży, wprowadzając na rynek pierwszy na świecie dwuskładnikowy (2K), bazujący na wodzie system do lakierowania parkietów: legendarny WS 2K 95.

1922

Paleta produktów obejmuje bejce do podłóg, środki do czyszczenia podłóg, pastę do podłóg, воск narciarski, pastę do butów, tłuszcze do skór oraz świece domowe. Już we wrześniu 1922 roku 20 maszyn do produkcji świec wytwarza 85 ton produktów z wosku.

KAMIEŃ MIŁOWY



Znakomicie! Zrównoważony rozwój w LOBA

Rozwiązania LOBA doskonale uzupełniają wszystkie etapy pracy pod względem zrównoważonego rozwoju – i to nie tylko w przypadku nowych projektów budowlanych, lecz również, a właściwie przede wszystkim w pracach renowacyjnych. Wyznaczyliśmy sobie ambitne cele także na płaszczyźnie firmowej.



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council



RENOWACJA ZAMIAST UKŁADANIA OD NOWA

Przekonaj swoich klientów, aby dali drewnianej podłodze drugą szansę! Stare, wysokiej jakości odnowione podłogi są często ładną alternatywą. Oprócz tego: Opowiadają one pewną historię i są nierzadko rozwiązaniem bardziej ekonomicznym. W każdym razie na pewno bardziej zrównoważonym: renowacja parkietu oszczędza zasoby i jest przyjazna dla środowiska, pozwala uniknąć odpadów i emituje mniej CO₂ niż w przypadku kompletnej wymiany.

PRODUKTY POD ZNAKIEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Zgodnie z naszą tradycją pioniera w opracowywaniu lakierów 2K na bazie wody zrównoważone receptury są obecnie stosowane w całej gamie produktów wykończeniowych LOBA - z odpowiedzialności za naszych klientów, klientów końcowych i pracowników. Liczne certyfikaty, na przykład renomowany GEV-EMICODE®, francuski certyfikat „Émissions dans l'air intérieur” lub skandynawski znak „M1” świadczą o naszym zaangażowaniu wychodzącym daleko poza granice kraju.

ZRÓWNOWAŻONE I UCZCIWE: NASZE PROCESY DOSTAW

Aby zapewnić dotrzymywanie naszych wysokich standardów przez naszych dostawców, zobowiązują się oni do stałego uwzględniania, przestrzegania i promowania naszego kodeksu postępowania w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych oraz polityki zarządzania, a także naszych wartości i zasad. W ten sposób zobowiązujemy się do przestrzegania zasad i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (Sustainable Development Goals, z ang. Cele Zrównoważonego Rozwoju).

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE I ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Z CERTYFIKATEM ISO

LOBA już od 2011 roku posiada certyfikaty potwierdzające zgodność ze standardami ISO 9001 i ISO 14001 wydane przez organizację DEKRA. Potwierdzają one wysokie standardy w zakresie zarządzania środowiskowego oraz zarządzania jakością, a także nieustanne udoskonalanie naszej wydajności w odniesieniu do procesów, jakości produktów oraz usług, jak również ochrony środowiska. W ten sposób stawiamy na solidne gospodarowanie, długoterminowe planowanie personelu i korzystamy w 100% z ekologicznego prądu.



CONNECTED
SYSTEMS



SILNE POŁĄCZENIE DLA TWOJEGO SUKCESU

Connected Systems

Doskonałe efekty
przy realizacji
Twoich projektów

Korzyści związane ze stosowaniem rozwiązań LOBA i WAKOL Connected Systems

- Optymalnie dopasowane do siebie produkty
- Maksymalne bezpieczeństwo podczas aplikacji
- Skuteczne zastosowanie w sprawdzonym i pewnym systemie
- Wykluczenie negatywnego chemicznego oddziaływania pomiędzy olejem/lakierem i klejem
- Zapobieganie powstawaniu czarnych fug, ze względu na brak migracji zmiękczaczy z kleju do warstwy lakieru
- Zapewnienie długotrwałej jakości dzięki regularnym kontrolom podczas opracowywania receptur

Jesteśmy silni dla Ciebie - Twój sukces jest naszym celem!

		WAKOL																			
		KLEJE 1K														KLEJE 2K					
		D 1640	D 1690	MS 228	MS 230	MS 232	MS 239	MS 258	MS 260	MS 261	MS 262	MS 265	MS 290	MS 292	PU 299	PU 385	PU 210	PU 215	PU 216	PU 220	PU 225
LOBA LAKIERY	LAKIER 1K																				
	EasyFinish Neo	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	EasyFinish	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Speed	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Viva	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Life	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	LAKIER 2K																				
	2K InvisibleProtect	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	2K Supra A.T.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2K Duo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LOBA OLEJE	2K Fusion	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	2K Drive	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2K ImpactOil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	2K ImpactOil Color	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Akzent 100 Oil	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	HardwaxOil EcoPlus	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

		WAKOL		
		MASY WYRÓWNAWCZE		
		Z 610	Z 615	Z 625
LOBA	SYSTEM DO LAKIEROWANIA FactoryBase i 2K FactoryStyle	✓	✓	✓



Przygotowanie to wszystko

Nasze wypełniacze na bazie wody pozwalają na doskonałe wypełnienie nawet większych szczelin na powierzchni i naprawę pomniejszych uszkodzeń – przy optymalnie dopasowanej kolorystyce, nawet w przypadku drewna egzotycznego. Obojętnie, czy powierzchnia jest uszlachetniona olejem impregnującym, twardym woskiem olejnym, czy lakierem: kit LOBA to uniwersalne rozwiązanie do twojej okładziny podłogowej.



EasyFill

Wypełniacz szczelin na bazie wody o wysokiej zdolności wypełniania.

- Wyjątkowo łatwa aplikacja
- Zamyka także duże szczeliny po jednokrotnym kitowaniu
- Brak nierównomiernego osiadania masy kitowej w szczelinie
- Bardzo szybkie schnięcie
- Dobra szlifowalność; dobra widoczność i mała przyczepność do papieru ściernego
- Dobre odwziewiedlenie kolorów na olejowanych i lakierowanych powierzchniach
- Możliwość zastosowania na wszystkich popularnych europejskich i egzotycznych gatunkach drewna
- Neutralny zapach

NR ARTYKUŁU				GISCODE
11039-000000	11/51	12/4	480/128	W2+

NARZĘDZIE DO NANOSZENIA

ml/m²

Szpachla parkierska

100

Drewno



VivaFill

Wypełniacz szczelin o optymalnej kolorystyce.

- Niskie zużycie, bardzo duża wydajność
- Neutralny zapach
- Szybkie schnięcie
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Niska wartość VOC, GISCODE W2+

NR ARTYKUŁU				GISCODE
11511-000000	51	4	128	W2+

NARZĘDZIE DO NANOSZENIA

ml/m²

Szpachla parkierska

50

Drewno



Fugenkittlösung

Roztwór do wypełniania spoin o optymalnej kolorystyce.

- Szybkie schnięcie
- Bardzo dobrze nadaje się do szlifowania
- Niezwykle realistyczne odwzorowanie barw, także egzotycznych gatunków drewna
- Zapobiega zlewaniu się lakieru

NR ARTYKUŁU				GISCODE
11085-100000	51/121	4/-	120/42	G2


NARZĘDZIE DO NANOSZENIA

ml/m²

Szpachla parkierska

100

Drewno

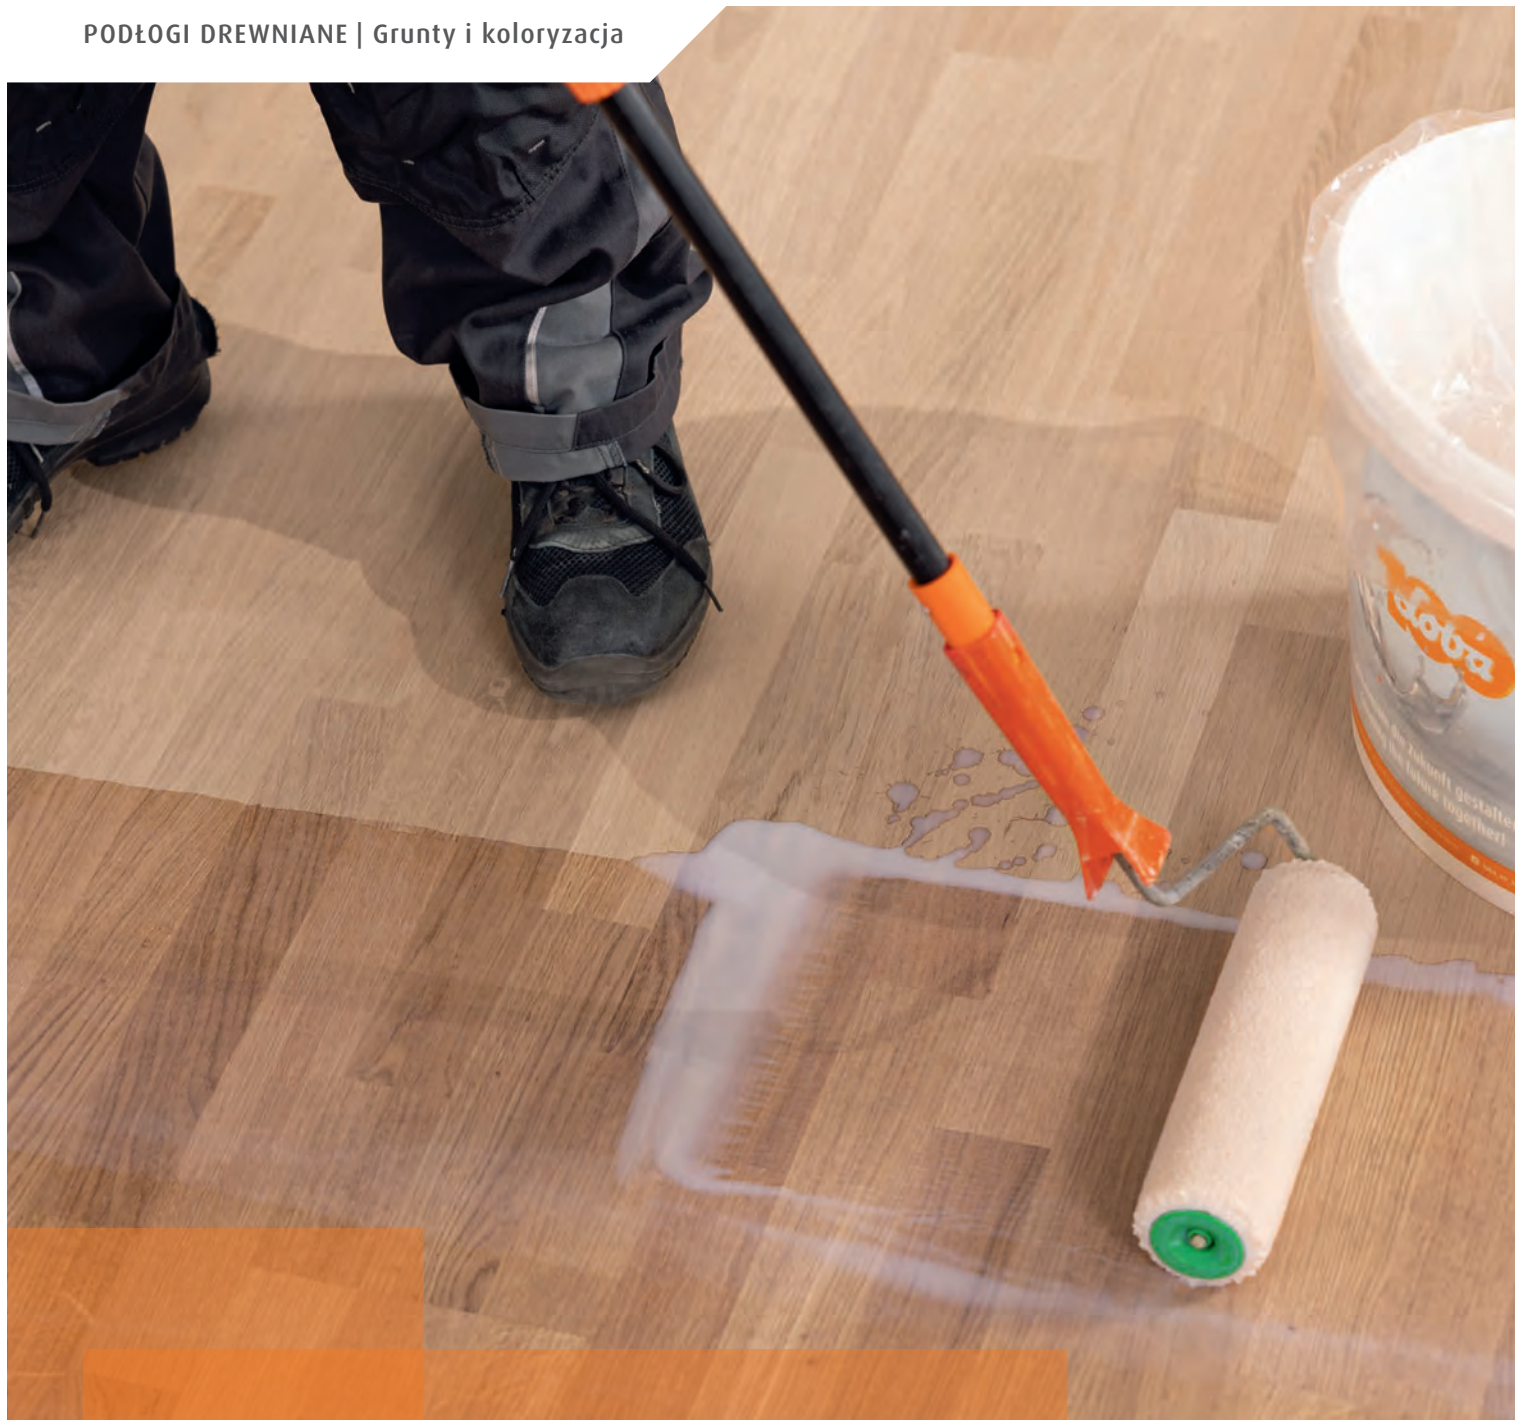

Grunty - optymalne przygotowanie powierzchni

Postaw na pewność i przygotuj powierzchnię podłogi z wodnymi gruntami LOBA. Chronią one przed działaniem naturalnych substancji zawartych w drewnie i zmniejszają ryzyko bocznego sklejanie klepek oraz powstawania pęknięć blokowych. Grunty LOBA – w zależności od wyboru – nadają się do stosowania na europejskich i egzotycznych gatunkach drewna, a także w halach sportowych i wielofunkcyjnych. W przypadku koloryzacji parkietu przed jego lakierowaniem, można – jako alternatywa do gruntu – dzięki odpowiedniemu przygotowaniu wstępnemu, nadać powierzchni kolorowe akcenty.



EasyPrime

Lekko wzmacniający barwę drewna lakier podkładowy, odpowiedni do niemal wszystkich gatunków drewna.

- Stosowany każdego roku na milionach m² na całym świecie
- Uniwersalność przy maksymalnym bezpieczeństwie aplikacji
- Jakość premium w rozsądnej cenie
- Redukuje sklekanie się krawędzi
- Możliwość zastosowania na praktycznie wszystkich europejskich i egzotycznych gatunkach drewna oraz w halach sportowych i wielofunkcyjnych

NR ARTYKUŁU				GISCODE
11036-900000	1l/5l/10l	12/4/-	480/128/60	W3+

NARZĘDZIE DO NANOSZENIA	ml/m ²
Wałek do lakieru Universal 100	100 - 120
Wałek do lakieru z mikrowłókniny 100-120	
Szpaczka parkierska (2x naprzemiennie)	40 - 60

Drewno



VivaPrime

Lekko wzmacniający barwę drewna lakier podkładowy, odpowiedni do jasnych gatunków drewna.

- Redukuje sklekanie się krawędzi
- Przeznaczony do renowacji i nowych podłóg
- Dobry stosunek ceny do jakości
- Bezpieczna i łatwa aplikacja

NR ARTYKUŁU				GISCODE
11518-000000	5l/10l	4/-	128/60	W2+

NARZĘDZIE DO NANOSZENIA	ml/m ²
Wałek do lakieru Universal 100	100 - 120
Wałek do lakieru z mikrowłókniny 100-120	
Szpaczka parkierska (2x naprzemiennie)	40 - 60

Drewno



PrimaSeal Plus

Wzmacniający barwę drewna lakier podkładowy, odpowiedni do niemal wszystkich gatunków drewna.

- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Dobre właściwości blokujące migrację żywic i wosków oraz innych substancji, znajdujących się w różnych gatunkach drewna oraz starych zanieczyszczeń
- Zwiększa intensywność barwy drewna
- Dobry stosunek ceny do jakości

NR ARTYKUŁU				GISCODE
11033-600000	5l	4	128	G1

NARZĘDZIE DO NANOSZENIA	ml/m ²
Wałek do lakieru Universal 100	100 - 120

Drewno



2K Intensive

Wyraźnie wzmacniający barwę drewna, dwuskładnikowy lakier podkładowy High Solid na bazie oleju, odpowiedni do niemal wszystkich gatunków drewna.

- Wyraźnie zwiększenie intensywności barwy drewna
- Nie zawiera kobaltu ani oksymu butanonu
- Łączy olejowany wygląd z zaletami podłóg lakierowanych
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Bez nadawania szorstkości drewnu
- Nie skleja krawędzi

NARZĘDZIE DO NANOSZENIA

g/m²

Wałek do oleju
z mikrowłókniny 60-80

20 - 40

Drewno



NR ARTYKUŁU	WARIANT				GISCODE
11053-000000	Przezroczysty	600 g/2,5 kg	4	320/120	Ö40/DD+



2K Intensive Color

Kolorowy, dwuskładnikowy lakier podkładowy na bazie oleju, odpowiedni do niemal wszystkich gatunków drewna.

- Możliwość mieszania wszystkich wariantów między sobą.
- Nie zawiera kobaltu ani oksymu butanonu
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Wszechstronne możliwości tworzenia kolorów
- Bez nadawania szorstkości drewnu
- Nie skleja krawędzi

NARZĘDZIE DO NANOSZENIA

g/m²

Wałek do oleju
z mikrowłókniny 60-80

20 - 40

Drewno




NR ARTYKUŁU	WARIANT				GISCODE
11053-...	Różne kolory	2,5 kg	4	120	Ö40/DD+

Wszystkie kolory są dostępne w puszkach testowych 100 ml




Classic Grey




Country White




Ebony



Golden Oak




Gunstock




Jacobean



Mesquite Red



Provincial




Sedona Red



Special Walnut



Weathered Oak



Chalk

Kolor na ilustracji może różnić się od rzeczywistego.

ProColor

Koloryzacja podłóg drewnianych.

- Wszechstronne możliwości tworzenia kolorów
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Możliwość mieszania wszystkich wariantów między sobą.
- Możliwość licznych zestawień



NARZĘDZIE DO NANOSZENIA

ml/m²

Szpachla parkieciarska

Walek do lakieru
z mikrowłókniny 60-80
do wycierania


30 - 50

Drewno




NR ARTYKUŁU	WARIANT				GISCODE
11012-...	Różne kolory	750 ml	6	432	G1


Wszystkie kolory są dostępne w puszkach testowych 100 ml




Przezroczysty




Jatoba



Kambala




Mahoń




Papirus




Dąb palony




Czarny



Sucupira



Wenge



Biały

Kolor na ilustracji może różnić się od rzeczywistego.

Stain

Koloryzacja powierzchni drewnianych na bazie alkoholu.

- Czas schnięcia 1 godzina
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Wykończenie możliwe za pomocą systemów lakierniczych i olejowych LOBA
- Brak długotrwałego zapachu
- Nie ulega samozapłonowi
- Kolory można mieszać, tworząc indywidualne odcienie



NARZĘDZIE DO NANOSZENIA

ml/m²


Aplikator z mikrofibry

Niestrzepiąca się ściereczka


45 - 60

Drewno


NR ARTYKUŁU	WARIANT				GISCODE
11525-...	Różne kolory	750 ml	6	432	G1




Classic Grey




Dark Grey




Ebony




Golden Oak




Heritage
Brown




Jacobean




Mahogany




Medium
Brown




Nutmeg




Provincial



Strong White



Przezroczysty



Walnut

Kolor na ilustracji może różnić się od rzeczywistego.

Lista gatunków drewna dla systemu do lakierowania

1. Rodzime / europejskie rodzaje drewna

Gatunek drewna	2K Intensive	EasyPrime		VivaPrime		PrimaSeal Plus	2K Invisible Protect*	Life*
		aplikacja wałkiem	aplikacja szpachlą	aplikacja wałkiem	aplikacja szpachlą			
Klon	+	+	+	+	+	+	+	+
Akacja / robinia	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Akacja / robinia parzona	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Brzoza	+	+	+	+	+	+	+	+
Grusza	◇	-	-	-	+	-	-	-
Buk parzony	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Buk	+	+	+	+	+	+	+	+
Dąb	+	+	+	+	+	+	+	+
Olcha	+	+	◇	+	◇	+	+	+
Jesion	+	+	+	+	+	+	+	+
Świerk	+	+	+	+	+	+	+	+
Kasztan	+	+	◇	+	◇	+	+	+
Sosna	+	+	-	+	-	+	+	+
Wiśnia (europejska)	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Modrzew	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Orzech	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Oliwka	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Dąb palony	+	◇	-	◇	-	◇	◇	◇
Dąb czerwony	+	+	+	+	+	+	+	+
Wiąz / wiąz górski	+	+	◇	◇	◇	+	◇	◇

2. Egzotyczne rodzaje drewna

Afromosia	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Arrurra Vermelho	+	-	-	-	-	+	-	-
Bambus	-	+	-	+	-	+	+	+
Bambus parzona	-	+	-	◇	-	+	◇	◇
Bilinga	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Basralocus	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Cabreuva	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Coigue parzony	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Cumaru / almendrillo	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Curupay	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Doussie / afzelia	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Heban / makasar	-	+	-	◇	-	+	◇	◇
Eukaliptus / spotted gum	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Eukaliptus / jarrah	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Guatambu	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Hevea	+	+	-	+	-	+	+	+
Inciense Colorado	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Ipe / lapacho	◇	◇	-	◇	-	◇	◇	◇
Iroko / kambala	-	-	-	-	-	◇	-	-
Ironwood	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Jatoba / brasilian cherry	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Kempas	-	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Orzech kokosowy	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Kotibe	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Mahoń	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Massaranduba	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Mecrusse	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Drewno merbau	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Muhuhu	+	-	-	-	-	+	-	-
Mutenye	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Padouk	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Panga panga	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Palisander	-	+	-	◇	-	+	◇	◇
Piguia marfin	+	-	-	-	-	+	-	-
Pitch pine (podłogi stare)	+	+	-	+	-	+	+	+
Hard pine (pitch pine nowe)	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Amarant	+	-	-	-	-	+	-	-
Sucupira	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Dąb tasmański	+	+	+	+	+	+	+	+
Tauari	+	+	-	+	-	+	+	+
Teak	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Tigerwood	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Wenge	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Yvyro	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Cyprys	+	+	-	◇	-	+	◇	◇

3. Inne podłoża

Multiplik	◇	-	+	◇	+	◇	◇	◇
Płyty wiórowe szorstkie	◇	-	+	◇	+	◇	◇	◇
Płyty wiórowe V100	◇	-	+	◇	+	◇	◇	◇

+ = Zastosowanie bez ograniczeń

◇ = Zastosowanie może powodować problemy.
Zalecana konsultacja z działem technicznym LOBA.

- = Zastosowanie niezalecane

* Zastosowanie w aplikacji z lakierem podkładowym

Narzędzia aplikacyjne dla systemów lakierniczych



		WAŁEK DO OLEJU	WAŁEK DO LAKIERU		
		Micro 60 - 80	Micro 100 - 120	Universal 100	Deluxe 120
		Nr artykułu: 16236-1	Nr artykułu: 16236	Nr artykułu: 16233	Nr artykułu: 16234
	EasyPrime	–	✓	✓	–
	VivaPrime	–	✓	✓	–
	PrimaSeal Plus	–	–	✓	–
	2K Intensive	✓	–	–	–
	ProColor	✓*	–	–	–
	FactoryBase	–	✓	✓	–
	2K Contact	✓	–	–	–
	EasyFinish	–	✓	–	✓
	EasyFinish Neo	–	✓	–	✓
	Speed	–	✓	–	✓
	Viva	–	✓	–	✓
	Life	–	✓	–	✓
	2K InvisibleProtect	–	–	–	✓
	2K Supra A.T.	–	✓	–	✓
	2K Duo	–	✓	–	✓
	2K Fusion	–	✓	–	✓
	2K Drive	–	✓	–	✓
	Rush	–	–	✓	–

✓ = zastosowanie bez ograniczeń
 - = zastosowanie niezalecane
 * = uwzględnić informacje techniczne

Zapraszamy do naszej strefy pobierania:

- Zalecenia wykonawcze
- Informacje techniczne
- Instrukcje dotyczące pielęgnacji
- Broszury produktowe



→ www.loba.de/pl_pl/pliki-do-pobrania

Kalkulator zużycia

Praktyczny asystent do szybkiego obliczania ilości jest dostępny na stronie www.loba.de/pl_pl/usluga i na każdej stronie produktu.



Lakiery na bazie wody – zrównoważone i łatwe w użyciu

Profesjonalnie ułożone podłogi uzyskują właściwy wygląd dopiero po odpowiednim polakierowaniu. Ponadto zapewnia to również optymalną i trwałą ochronę przed brudem, ścieraniem, chemikaliami i wilgocią na całej powierzchni. Czy lakierujesz parkiet, czy chcesz zabezpieczyć podłogę korkową przed wilgocią, czy też trwale polakierować podłogę z desek – LOBA oferuje najwyższej klasy systemy na bazie wody do wszelkich zastosowań.





EasyFinish Neo

Lakier 1K o właściwościach systemu 2K na bazie surowców odnawialnych, do powierzchni o szczególnie wysokim obciążeniu.

- Właściwości 2K w praktycznym systemie 1K
- Długotrwałe piękno — wysoka odporność na zużycie mechaniczne i środki chemiczne wykorzystywane w gospodarstwie domowym
- Prosta technologia stosowania LOBA
- Na bazie surowców odnawialnych
- 25% redukcji emisji CO₂ w porównaniu do standardów branżowych
- W połączeniu z LOBA SportCare lub LOBA Refresh spełnia wymagania dotyczące tarcia ślizgowego według DIN 18032 dla podłóg sportowych

NR ARTYKUŁU	WARIANT				GISCODE
11510-000003	mat	5l/10l	4/-	128/60	W2+
11510-000001	półmat	5l/10l	4/-	128/60	

NARZĘDZIE

DO NANOSZENIA

Watek do lakieru Deluxe 120

Watek do lakieru z mikrowłókniny 100-120

ml/m²

100 - 120

Obciążenie



Drewno | Korek



go easy
get neo!



WŁAŚCIWOŚCI 2K



SUROWCE ODNAWIALNE



25 % MNIJESZ EMISJI



EasyFinish

Lakier 1K o właściwościach systemu 2K, do powierzchni o szczególnie wysokim obciążeniu.

- Prostota systemu jednoskładnikowego w połączeniu z właściwościami systemu 2K
- niesamowite właściwości obróbkowe — łatwo, pewnie i bez powstawania nakładek
- Możliwość zastosowania na praktycznie wszystkich gatunkach drewna i na korku
- EasyFinish półmatowy w połączeniu z LOBA SportCare spełnia wymagania dotyczące tarcia ślizgowego według DIN 18032 dla podłóg sportowych
- Długotrwałe piękno — wysoka odporność na zużycie mechaniczne i środki chemiczne wykorzystywane w gospodarstwie domowym
- Spełnia wszystkie wymagania normy ÖNORM C2354:2009 dla najwyższej klasy obciążeń

NR ARTYKUŁU	WARIANT				GISCODE
11517-000003	mat	1l/5l/10l	12/4/-	480/128/60	W3+
11517-000001	półmat	1l/5l/10l	12/4/-	480/128/60	
11517-000002	połysk	5l	4	128	

NARZĘDZIE DO NANOSZENIA
 Wałek do lakieru Deluxe 120
 Wałek do lakieru z mikrofibry 100-120

ml/m²
100 - 120

Obciążenie

 Pomieszczenia mieszkalne Komercyjne Ekstremalne

Drewno | Korek

Loba GmbH & Co. KG
 Industriepark Glinde
 41239 Glinde

EMICODE EC2
 LOW VOC FORMULAS

CONNECTED SYSTEMS

EMISSEURS DANS L'AIR INTERIEUR
 A+ A B C

 1)

1) półmat



Viva

Lakier 1K do powierzchni od normalnego do wysokiego obciążenia.

- Doskonała odporność chemiczna i wysoka odporność na ścieranie
- Bardzo dobra odporność na ślady
- Duża odporność na zmiękczacze zawarte w klejach do parkietów
- Łatwa i bezpieczna aplikacja, bez powstawania nakładek
- Pełne dopuszczenie do systemów „Connected Systems”
- Niska wartość VOC, GISCODE W2+
- Niski poziom emisji, EMICODE® EC1

NR ARTYKUŁU	WARIANT				GISCODE
11519-100003	mat	5l/10l	4/-	128/60	W2+
11519-100001	półmat	1l/5l/10l	12/4/-	480/128/60	

NARZĘDZIE DO NANOSZENIA
 Wałek do lakieru Deluxe 120
 Wałek do lakieru z mikrofibry 100-120

ml/m²
100 - 120

Obciążenie

 Pomieszczenia mieszkalne Komercyjne Ekstremalne

Drewno

Loba GmbH & Co. KG
 Industriepark Glinde
 41239 Glinde

EMICODE EC1
 LOW VOC FORMULAS

CONNECTED SYSTEMS



Life

Lakier 1K do powierzchni o normalnym obciążeniu.

- Dobry stosunek ceny do jakości
- Możliwość stosowania w pełnej strukturze
- Wyważone właściwości
- Wysoka zdolność wypełniania
- Bezpieczna i łatwa aplikacja

NR ARTYKUŁU	WARIANT				GISCODE
11524-900003	mat	5l/10l	4/-	128/60	W2+
11524-900001	półmat	5l/10l	4/-	128/60	
11524-900002	połysk	5l	4	128	

NARZĘDZIE DO NANOSZENIA
 Wałek do lakieru Deluxe 120
 Wałek do lakieru z mikrofibry 100-120

ml/m²
100 - 120

Obciążenie

 Pomieszczenia mieszkalne Komercyjne Ekstremalne

Drewno

Loba GmbH & Co. KG
 Industriepark Glinde
 41239 Glinde

EMICODE EC1
 LOW VOC FORMULAS

CONNECTED SYSTEMS



Speed

Lakier 1K, zapewniający skuteczną i szybką aplikację w dwóch warstwach.

- Wysoka zawartość składników nietlotnych
- Grubość warstwy odpowiada strukturze 3-warstwowej
- Doskonała szlifowalność
- Zwiększa intensywność barwy drewna
- Duża odporność na zmiękczacze zawarte w klejach do parkietów
- Bardzo łatwy w użyciu
- Niski poziom emisji, EMICODE® EC2

NR ARTYKUŁU	WARIANT				GISCODE
11568-000003	mat	5l/10l	4/-	128/60	W2+
11568-000001	półmat	5l/10l	4/-	128/60	

**NARZĘDZIE
DO NANOSZENIA**
Watek do lakieru
Deluxe 120

ml/m²
120 - 150

Obciążenie



Drewno





2K InvisibleProtect

Najnowsza generacja ochrony podłóg drewnianych.

- Naturalna struktura i optyka jak w przypadku surowego drewna
- 2 warstwy, bez gruntowania
- Wyjątkowo łatwa aplikacja
- Certyfikowane właściwości antypoślizgowe DIN EN 16165:2021-12 do obszarów roboczych
- Bez polerowania
- Wyjątkowa odporność na chemikalia
- Łatwość czyszczenia porównywalna do powierzchni lakierowanych
- Bez pogłębienia koloru, zachowany jest kolor surowego drewna
- Spełnia wszystkie wymagania normy ÖNORM C2354:2009 dla najwyższej klasy obciążeń

NR ARTYKUŁU				GISCODE
11474-000005	1 kg/5 kg	6/2	360/96	W2/DD+

NARZĘDZIE DO NANOSZENIA

Wałek do lakieru Deluxe 120 g/m²

110 - 130

Obciążenie



Drewno | Korek



NARZĘDZIE DO NANOSZENIA

Wałek do lakieru Deluxe 120
Wałek do lakieru z mikrowłókniny 100-120


g/m²

100 - 120

Obciążenie



Drewno | Korek



DIN 18032
EN 14904 R9 6-10°

1) mat

2K Supra A.T.

Wzmocniony ceramiką 2-składnikowy poliuretanowy lakier o szczególnie wysokiej odporności, spełniający najwyższe wymagania.

- Pełna obciążalność po 12 godzinach
- Wyznacza nowe standardy
- Spełnia najwyższe wymagania
- Ekstremalnie wysoka odporność na zadrapania dzięki ceramicznym składnikom
- Uniwersalny do różnych podłoży
- Spełnia wszystkie wymagania normy ÖNORM C2354:2009 dla najwyższej klasy obciążeń



NR ARTYKUŁU	WARIANT				GISCODE
11465-000003	mat	5 kg	2	96	W3/DD+
11465-000001	półmat	5 kg	2	96	



2K Duo

Poliuretanowy lakier 2K do powierzchni o ekstremalnym obciążeniu.

- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Bardzo niski poziom emisji, certyfikat EC1 Plus
- Uniwersalny do różnych podłoży
- Wyjątkowa odporność na zużycie
- Wyjątkowa odporność na chemikalia
- Certyfikowane właściwości antypoślizgowe DIN EN 16165:2021-12 do obszarów roboczych

NR ARTYKUŁU	WARIANT				GISCODE
11466-900004	ekstra mat	5 kg	2	96	W3/DD+
11466-900003	mat	1 kg/5 kg	6/2	360/96	W2/DD+
11466-900001	półmat	1 kg/5 kg	6/2	360/96	W2/DD+
11466-900002	połysk	5 kg	2	96	W3/DD+

NARZĘDZIE DO NANOSZENIA

g/m²

100 - 120

Walek do lakieru Deluxe 120

Walek do lakieru z mikrowłókniny 100-120

Obciążenie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pomieszcz-
nia mieszkalne Komercyjne Ekstremalne

Drewno | Korek

1) mat, półmat



2K Fusion

Poliuretanowy lakier 2K do powierzchni o szczególnie wysokim obciążeniu.

- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Wyjątkowa odporność na zużycie
- Dobry stosunek ceny do jakości
- Certyfikowane właściwości antypoślizgowe DIN EN 16165:2021-12 do obszarów roboczych
- Spełnia wszystkie wymagania normy ÖNORM C2354:2009 dla najwyższej klasy obciążeń

NR ARTYKUŁU	WARIANT				GISCODE
11471-000003	mat	5 kg	2	96	W3/DD+
11471-000001	półmat	5 kg	2	96	W3/DD+

NARZĘDZIE DO NANOSZENIA

g/m²

100 - 120

Walek do lakieru Deluxe 120

Walek do lakieru z mikrowłókniny 100-120

Obciążenie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pomieszcz-
nia mieszkalne Komercyjne Ekstremalne

Drewno | Korek



2K Drive

Lakier 2K do powierzchni o wysokim obciążeniu.

- Duża odporność na zmiękczacze zawarte w klejach do parkietów
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Bardzo dobra odporność
- Możliwość stosowania w pełnej strukturze dwuwarstwowej
- Doskonały stosunek ceny do jakości

NR ARTYKUŁU	WARIANT				GISCODE
11410-000004	ekstra mat	5 kg	2	96	W3/DD+
11410-000003	mat	5 kg	2	96	W3/DD+

NARZĘDZIE DO NANOSZENIA

g/m²

100 - 120

Walek do lakieru Deluxe 120

Walek do lakieru z mikrowłókniny 100-120

Obciążenie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pomieszcz-
nia mieszkalne Komercyjne Ekstremalne

Drewno




Whitener

Dodatek do rozjaśniania powierzchni drewnianych.

- Osiąga równomierne rozjaśnienie powierzchni drewna
- Wzmacnia efekt bieli przy powierzchniach barwionych na biało
- Zmienne sterowanie intensywnością rozjaśniania
- Możliwość łączenia ze wszystkimi wodnymi lakierami podkładowymi i nawierzchniowymi linii LOBA
- Przeciwdziała naturalnemu żółknięciu drewna
- Umożliwia indywidualne wykonanie
- Technologia na bazie wody, bez rozpuszczalników
- Prosta i bezpieczna aplikacja

2K InvisibleProtect i Whitener
do uzyskania skandynawskiego
wyglądu.

Patrz strona 20

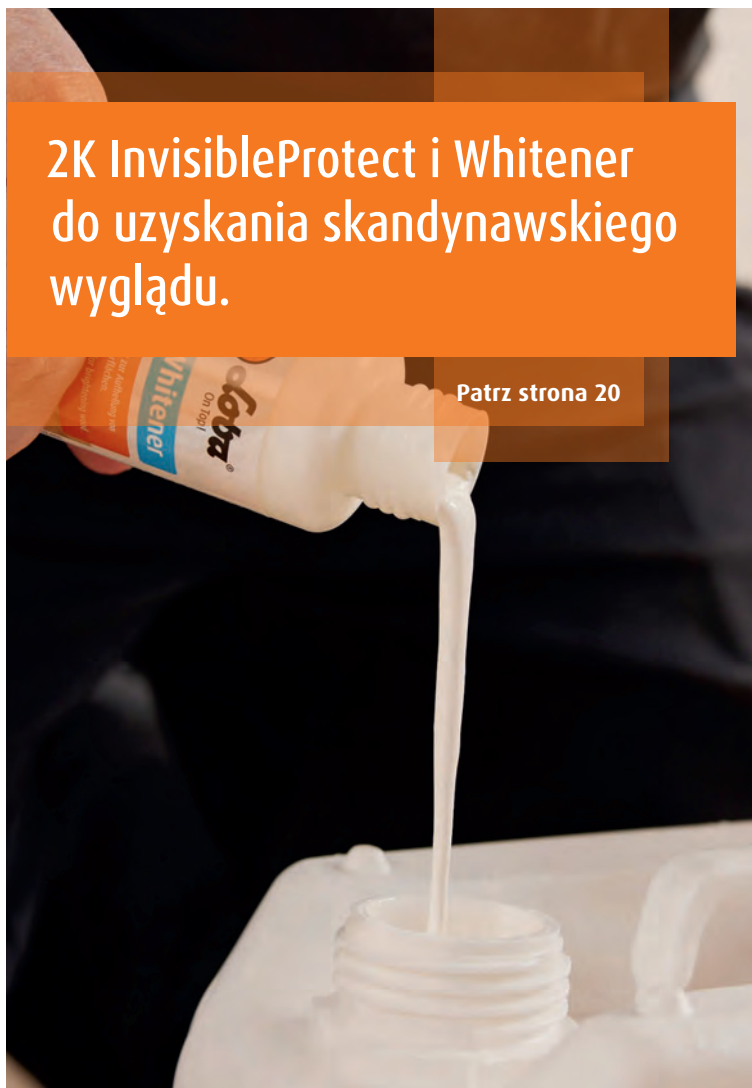

NR ARTYKUŁU			GISCODE
11540-900126	80 ml	15	W1



Amberizer

Dodatek do zwiększenia intensywności koloru powierzchni drewnianych.

- Możliwość łączenia ze wszystkimi wodnymi lakierami podkładowymi i nawierzchniowymi linii LOBA
- Dopasowanie nowo polakierowanych powierzchni do istniejących, wykończonych lakierami zawierających rozpuszczalniki
- Technologia na bazie wody, bez rozpuszczalników
- Prosta i bezpieczna aplikacja

NR ARTYKUŁU			GISCODE
11540-800217	100 ml	15	W1



SlipResist

Dodatek poprawiający właściwości antypoślizgowe.


- Certyfikowana odporność na poślizg
- Dodatek nie ma negatywnego wpływu na proces gromadzenia się brudu
- Technologia na bazie wody, bez rozpuszczalników
- Prosta i bezpieczna aplikacja
- Uprozczone magazynowanie



NR ARTYKUŁU		
11018-000000	100 g	15

SlipResist do zastosowania w ostatniej warstwie lakieru.

Następujące powłoki osiągają certyfikowaną odporność na poślizg zgodnie z normą DIN EN 16165:2023-02, grupa ocenowa R10 lub R11, dzięki dodatkowemu zastosowaniu SlipResist.

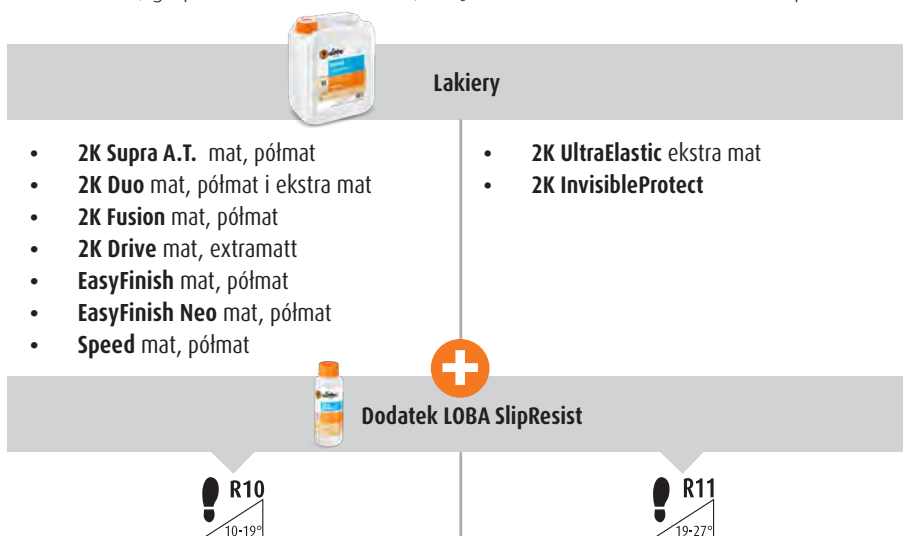

UV-Protect

Chroni jasne gatunki drewna przed żółknięciem spowodowanym przez światło UV.

- Zachowanie pierwotnego wyglądu drewna przez długi czas
- Można stosować ze wszystkimi lakierami wodnymi LOBA
- Innowacja LOBA

NR ARTYKUŁU		
11017-000000	100 ml	15



Argo

Preparat przedłużający czas schnięcia. Do stosowania przy niekorzystnych warunkach klimatycznych.

- Zmniejsza ryzyko powstawania nakładek
- Nie zmienia właściwości powłoki lakierniczej

NR ARTYKUŁU		
11015-000000	250 ml	12



Rush

Utwardzany lampami UV poliuretanowy lakier 1K na bazie wody.

- Wyznacza nowe standardy
- Spełnia najwyższe wymagania
- Długa żywotność
- Niewrażliwa, wytrzymała powierzchnia
- Bez czasu oczekiwania na możliwość użytkowania

NR ARTYKUŁU	WARIANT			GISCODE
11611-000003	mat	10l	60	W2+

NARZĘDZIE DO NANOSZENIA

Walek do lakieru Universal 100

g/m²

100

Obciążenie



Drewno



Maksymalnie przyjazny dla środowiska i ultraszybki:
Lakier UV do stosowania
bezpośrednio na budowie

Nasze rozwiązanie na bazie wody, o niskiej emisji i odporne na zarysowania, idealne, gdy czas jest ograniczony.



2K Contact

2K preparat do renowacji bez szlifowania.

- Zalecany przez wiodących producentów podłóg drewnianych
- Niskie zużycie, bardzo duża wydajność
- Umożliwia bezpyłową renowację
- Zachowanie pierwotnego wyglądu drewna podczas renowacji
- Oszczędność czasu i pieniędzy

NR ARTYKUŁU				GISCODE
11520-000000	750 g	4	384	W3/DD+

NARZĘDZIE DO NANOSZENIA	g/m ²
Szpachla parkieciarska	10
Wałek do oleju z mikrowłókniny 60-80	30

Drewno



TopGel

Poliuretanowa szpachla lakiernicza do uzyskania pełniejszej powierzchni.

- Optymalne przygotowanie powierzchni do lakierowania końcowego
- Powoduje, że podłoga wydaje się być pełniejsza
- Niskie zużycie, bardzo duża wydajność

NR ARTYKUŁU				GISCODE
11455-000000	4 kg	4	84	W3+

NARZĘDZIE DO NANOSZENIA	g/m ²
Szpachla parkieciarska	20

Drewno



Renowacja z 2K Contact

Standardowa rekomendacja do renowacji bez szlifowania

- 5 Po całkowitym wyschnięciu (ok. 2 godzin) polakierować powierzchnię lakierem 2K Supra A.T lub 2K Duo (bez potysku).
- 4 Dokładnie nanieść 2K Contact w jednej warstwie za pomocą szpachli parkieciarskiej LOBA lub wałka do oleju z mikrowłókniny Microfaser 60-80.
- 3 W razie potrzeby wykonać próbne powierzchnie i test przyczepności.
- 2 Pozostawić do wyschnięcia, w przypadku powierzchni chłonnych – suszyć przez noc.
- 1 Przygotować podłoże, usunąć warstwy nośne, w razie potrzeby przeprowadzić czyszczenie wstępne.

i Proszę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami technicznymi, wskazówkami dotyczącymi aplikacji oraz zaleceniami dotyczącymi aplikacji warstw.

Dzięki produktom do czyszczenia i pielęgnacji zachowasz długotrwałą piękność swoich podłóg.



Oleje i woski wydobywają naturalne piękno podłogi

Nic nie podkreśla naturalności i tekstury podłóg drewnianych tak pięknie, jak olejowanie. Wysokiej klasy systemy olejów i wosków LOBA poradzą sobie z tym zadaniem bez szkody dla środowiska naturalnego. Bazują na naturalnych surowcach i przekonują swoimi wyśmienitymi właściwościami takimi, jak wysoka odporność na ścieranie, wodoodporna i zapobiegająca przywieraniu brudu receptura, a także doskonała odporność na chemikalia.



2K ImpactOil

Bezrozpuszczalnikowy, dwuskładnikowy olej impregnujący typu High-Solid na bazie roślinnej.

- Nadaje się do pomieszczeń narażonych na podwyższoną wilgotność
- Aplikacja w systemie 1-dniowym, oszczędność czasu
- Niskie zużycie, bardzo duża wydajność
- 100% wolny od rozpuszczalników i ciał stałych
- Certyfikowane właściwości antypoślizgowe DIN EN 16165:2021-12 do obszarów roboczych
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Wystarczy jedna warstwa naniesiona wałkiem
- Możliwość użytkowania już po 24 godzinach
- Nadaje się do zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71-3
- Nie zawiera oksymu i kobaltu

NARZĘDZIE DO NANOSZENIA

Wałek do oleju
z mikrowłókniny 60-80

g/m²

30 - 60

Drewno | Podłogi o wyglądzie
surowego betonu



NR ARTYKUŁU	WARIANT				GISCODE
10610-000000	Przezroczysty	750 g/2,5 kg	4	400/120	Ö10/DD+



Projekt: Hotel Süllberg

Produkt: 2K ImpactOil

Wykonawca: Parkett Berndt, Neuenkirchen-Grauen



PreTone

Bejca pigmentowa na bazie wody do parkietów.

- Nadaje wyrazistość i wzmacnia kolory
- Redukuje żółknięcie specyficzne dla oleju
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Możliwe praktycznie nieograniczone zestawienia kolorów
- Neutralny zapach

NARZĘDZIE DO NANOSZENIA

Wałek do lakieru
z mikrowłókniny 100-120
do wycierania
Spryskiwacz lub mop
do podłóg


ml/m²

100 - 120


Drewno

NR ARTYKUŁU	WARIANT				GISCODE
10612-...	Różne kolory	2,5l	6	144	W2+


Wszystkie kolory są dostępne w puszkach testowych 100 ml



Biały




Czarny



Brązowy



Mocha



Steel

Kolor na ilustracji może różnić się od rzeczywistego.



Projekt: Zamek Haslemere, Wielka Brytania

Produkt: 2K ImpactOil Color – różne kolory

Wykonawca: Woodfloors of Hampshire, Kieren Collins



2K ImpactOil Color

Kolorowy, bezrozpuszczalnikowy, dwuskładnikowy olej impregnujący typu High-Solid na bazie roślinnej.

- Nadaje się do pomieszczeń narażonych na podwyższoną wilgotność
- Aplikacja w systemie 1-dniowym, oszczędność czasu
- Niskie zużycie, bardzo duża wydajność
- 100% wolny od rozpuszczalników i ciał stałych
- Możliwość mieszania wszystkich wariantów między sobą.
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Certyfikowane właściwości antypoślizgowe DIN EN 16165:2021-12 do obszarów roboczych
- Nadaje się do zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71-3
- Nie zawiera oksymu i kobaltu

NARZĘDZIE DO NANOSZENIA

g/m²

Szpachla parkieciarska

30 - 60

Drewno



NR ARTYKUŁU	WARIANT				GISCODE
10610-...	Różne kolory	750 g	4	400	010/DD+

Wszystkie kolory są dostępne w puszkach testowych 100 ml
10610-90 / zestaw testowy / 17 x 100 ml + 5 x 100 ml PreTone

Kolory podstawowe							
	Czarny	Biały	Szary				
Kolory drewna							
	Mahoń	Orzech	Kambala	Dąb palony	Sucupira	Wenge	Antique Oak
Modne kolory							
	Papyrus	Chalk	Oyster	Clay	Sand	Pearl	Silver

Kolor na ilustracji może różnić się od rzeczywistego.

Koloryzacja przy użyciu 2K ImpactOil Color

Standardowe zalecenie do koloryzującej impregnacji podłóg.

- 1 Przygotowanie podłoża aż do szlifowania drobnego.
- 2 Pierwszą warstwę **2K ImpactOil Color** nałożyć za pomocą szpachli parkieciarskiej LOBA, pozostawić do wchłonięcia.
- 3 Po czasie oddziaływania zaleca się wyrównanie za pomocą jednatarczowej maszyny szlifierskiej i specjalnej podkładki LOBASAND SpecialPad w kolorze beżowym.
- 4 Drugą warstwę **2K ImpactOil Color** nałożyć za pomocą szpachli parkieciarskiej LOBA, pozostawić do wchłonięcia.
- 5 Po okresie oddziaływania zaleca się wyrównanie przy użyciu jednatarczowej maszyny szlifierskiej i specjalnej podkładki LOBASAND SpecialPad w kolorze beżowym.



Należy zapoznać się z szczegółowymi informacjami technicznymi, wskazówkami dotyczącymi obróbki i zaleceniami wykonawczymi oraz zaleceniami dotyczącymi szlifowania do koloryzacji.

Dzięki produktom do czyszczenia i pielęgnacji zachowasz długotrwałą piękność swoich podłóg.



Akzent 100 Oil

Bezrozpuszczalnikowy olej impregnujący typu High-Solid na bazie roślinnej.

- Zawiera oleje roślinne
- 100% wolny od rozpuszczalników i ciał stałych
- Niskie zużycie, bardzo duża wydajność
- Duża odporność na działanie wody
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Certyfikowane właściwości antypoślizgowe DIN EN 16165:2021-12 do obszarów roboczych
- Nadaje się do zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71-3
- Nie zawiera oksymu i kobaltu

NARZĘDZIE DO NANOSZENIA

ml/m²


Wałek do oleju

z mikrowłókniny 60-80

Szpachla parkierska
(2x naprzemiennie)

30 - 60

Drewno



NR ARTYKUŁU				GISCODE
10601-000000	750 ml/2,5l	6/4	480/120	Ö10+



HardwaxOil Nature

Powłokotwórczy twardy воск olejny, zapewniający równomierny, pełny wygląd surowego drewna.

- Nie zawiera oksymu i kobaltu
- Naturalny wygląd podłogi niepoddanej obróbce
- Równomierny, pełny wygląd powierzchni
- Naturalny, aksamitny w dotyku
- Nadaje się do napraw częściowych
- Odporna na zabrudzenia, łatwa do czyszczenia powierzchnia
- Certyfikowana odporność na poślizg zgodnie z normą DIN EN 16165:2021-12 dla obszarów roboczych, grupa kryteriów R10
- Nadaje się do zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71-3

NARZĘDZIE DO NANOSZENIA

	ml/m ²
Watek do oleju z mikrowłókniny 60-80	40 - 60
Szczotka do oleju	
Szpachla parkieciarska	20

Drewno | Korek



NR ARTYKUŁU				GISCODE
10509-000009	750 ml/2,5l	6/4	480/120	060+

Nasz HardwaxOil Nature nadaje powierzchni imponujący wygląd surowego drewna.

Dzięki specjalnej formule ogranicza typowe dla olejów wzmacnianie barwy drewna. Przeznaczony do podłóg drewnianych.



HardwaxOil

Powłokotwórczy twardy wosk olejny, zapewniający równomierny, pełny wygląd podłogi.

- Nie zawiera oksymu i kobaltu
- Równomierny, pełny wygląd powierzchni
- Naturalny, aksamitny w dotyku
- Nadaje się do napraw częściowych
- Odporna na zabrudzenia, łatwa do czyszczenia powierzchnia
- Certyfikowane właściwości antypoślizgowe DIN EN 16165:2021-12 do obszarów roboczych grupa kryteriów R10
- Nadaje się do zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71-3

NR ARTYKUŁU	WARIANT				GISCODE
10509-000004	ekstra mat	750 ml/2,5l/10l	6/4/-	480/120/42	Ö60+
10509-000003	mat	750 ml/2,5l/10l	6/4/-	480/120/42	
10509-000001	półmat	750 ml/2,5l/10l	6/4/-	480/120/42	

NARZĘDZIE DO NANOSZENIA		ml/m²
Wałek do oleju z mikrowłókniny 60-80		40 - 60
Szczotka do oleju		
Szpachla parkieciarska		20
Drewno Korek		



HardwaxOil EcoPlus

Bezrozpuszczalnikowy twardy wosk olejny na bazie roślinnej.

- Równomierny, pełny wygląd powierzchni
- Wystarczy jedna warstwa naniesiona wałkiem
- Nie zawiera oksymu i kobaltu
- Niskie zużycie, bardzo duża wydajność
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Chroni przed wnikaniem wody i brudu
- Certyfikowane właściwości antypoślizgowe DIN EN 16165:2021-12 do obszarów roboczych
- Nadaje się do zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71-3

NR ARTYKUŁU	WARIANT				GISCODE
10501-000000	półmat	2,5l	4	120	Ö20+


NARZĘDZIE DO NANOSZENIA		ml/m²
Szpachla parkieciarska		30 - 60
Wałek do oleju z mikrowłókniny 60-80		
Drewno		



Powierzchniowe oznaki zużycia i drobne rysy?

Dzięki **Permanent OilCare** można uzyskać optymalne maskowanie i wydłużyć cykl renowacji. **Patrz strona 55**

Różnorodne opcje wybarwienia dla twardego wosku olejnego

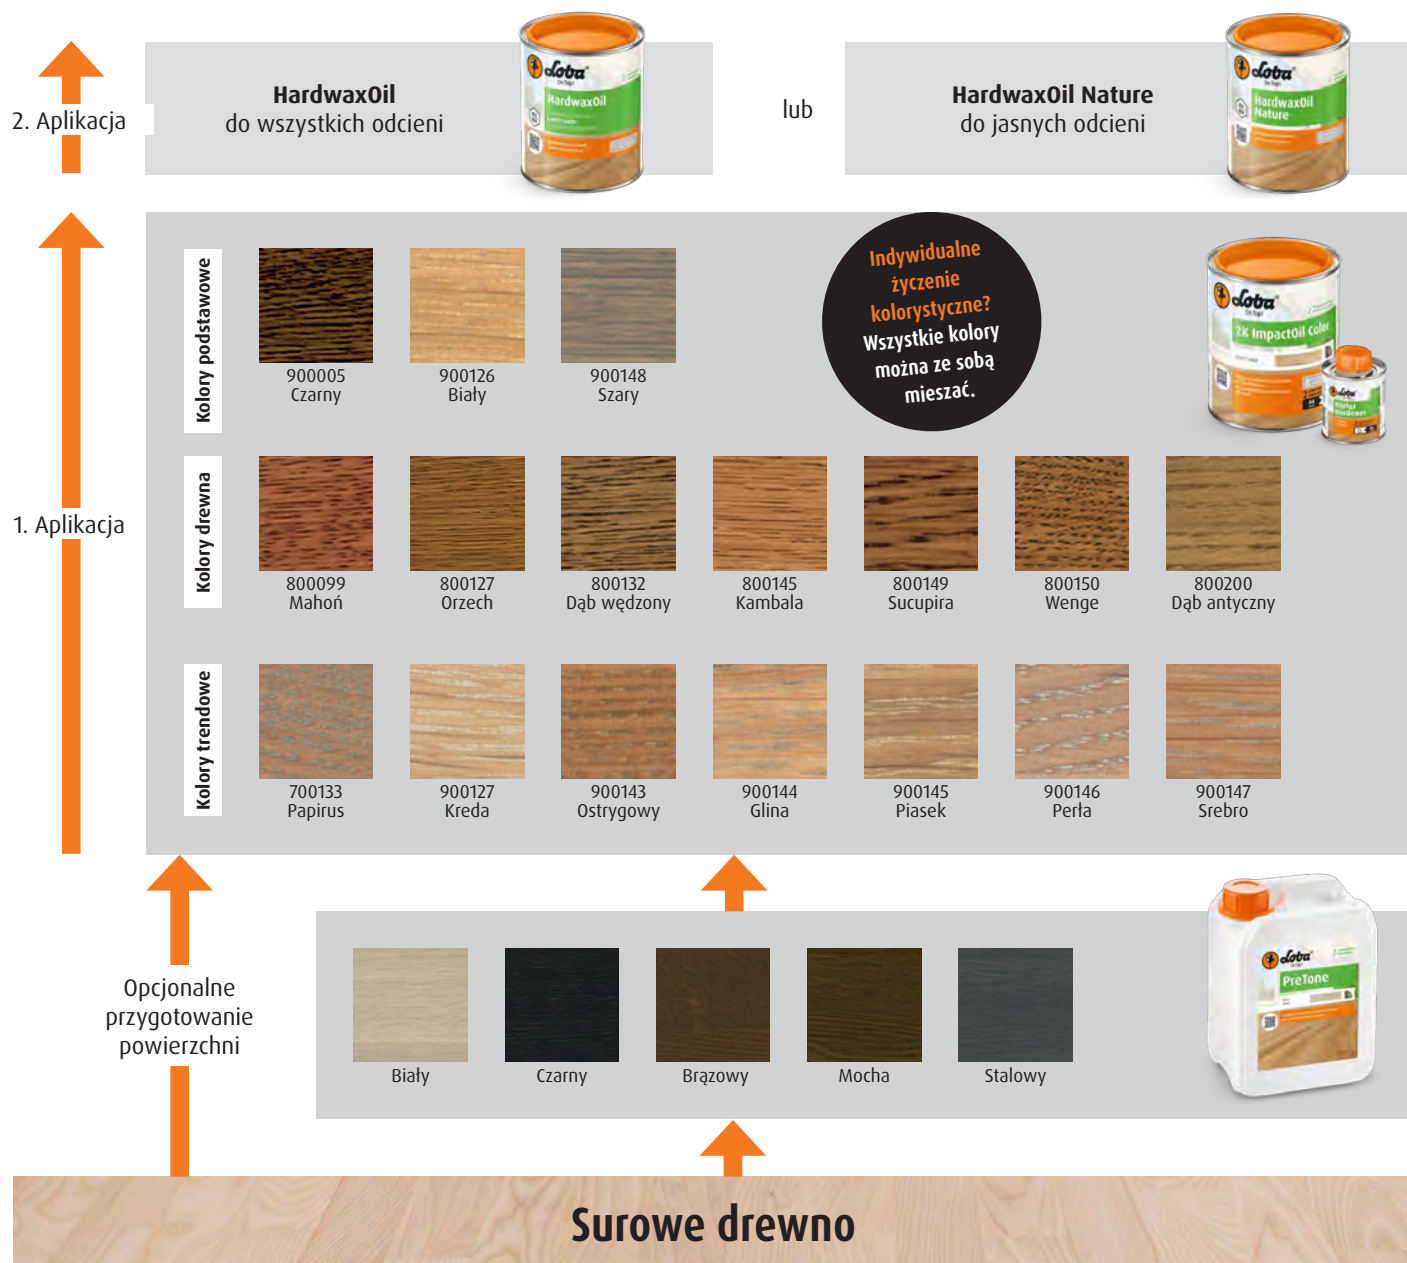

Twórz indywidualne, zdrowe kolory marzeń – z 17 wzajemnie mieszalnymi odcieniami 2K ImpactOil Color oraz intensyfikacją koloru dzięki PreTone.

Kolorystyka* | opcjonalne przygotowanie powierzchni i 1. Aplikacja

- Należy zapoznać się z naszymi zaleceniami dotyczącymi szlifowania przed barwieniem.
- Opcjonalne przygotowanie powierzchni za pomocą PreTone w celu intensyfikacji koloru.
- 2K ImpactOil Color nałożyć szpachlą parkieciarską, pozostawić do wchłonięcia.
- Około 20 minut po rozpoczęciu aplikacji wyrównać powierzchnię za pomocą maszyny jednotarczowej i beżowego pada SpecialPad.
- Zużycie na jedną warstwę: ok. 30 g/m².
- Po 12 godzinach nadaje się do chodzenia, po 24 godzinach możliwa jest ponowna obróbka przy użyciu HardwaxOil.

* Alternatywnie kolorystykę można również uzyskać za pomocą Markant Color.

Wykończenie | 2. Aplikacja

- Nałożyć HardwaxOil lub HardwaxOil Nature (tylko na jaśniejsze kolory).
- W przypadku silnie chłonnych podłoży, dla uzyskania jednolitego, pełnego efektu, może być konieczne nałożenie dodatkowej warstwy – po wcześniejszym wykonaniu szlif międzywarstwowego przy użyciu włókniny matującej LOBASAND oraz rzepowych materiałów LOBASAND.

Lista gatunków drewna dla olejów i wosków

1. Rodzime / europejskie rodzaje drewna

Gatunek drewna	2K ImpactOil	Akzent 100 Oil	HardwaxOil/Markant	HardwaxOil Nature	HardwaxOil EcoPlus
Klon	+	+	+	+	+
Akacja / robinia	+	+	+	+	+
Akacja / robinia parzona	+	+	+	◇	+
Brzoza	+	+	+	+	+
Grusza	◇	◇	–	–	◇
Buk parzony	+	+	+	◇	+
Buk	+	+	+	+	+
Dąb	+	+	+	+	+
Olcha	+	+	+	+	+
Jesion	+	+	+	+	+
Świerk	+	+	+	+	+
Kasztan	+	+	+	+	+
Sosna	+	+	+	+	+
Wiśnia	+	+	+	◇	+
Modrzew	+	+	+	+	+
Orzech	+	+	+	◇	+
Oliwka	+	+	◇	◇	+
Dąb palony	+	+	+	◇	+
Wiąz / wiąz górski	+	+	+	◇	+

2. Egzotyczne rodzaje drewna

Afromosia	+	+	+	◇	+
Arrurra Vermelho	+	+	+	◇	+
Bilinga	+	+	+	+	+
Cabreuva	+	+	+	◇	+
Cumarú / almendrillo	+	+	+	+	+
Doussie / afzelia	+	+	+	◇	+
Eukaliptus / spotted gum	+	+	+	+	+
Eukaliptus / jarrah	+	+	–	–	+
Guatambu	+	+	◇	◇	+
Hevea	+	+	+	+	+
Ipe / lapacho	◇	◇	–	–	◇
Iroko / kambala	+	+	+	◇	+
Ironwood	+	+	◇	◇	+
Jatoba / brasilian cherry	+	+	+	◇	+
Orzech kokosowy	+	+	–	–	+
Kotibe	+	+	+	◇	+
Mahoń	+	+	+	◇	+
Massaranduba	+	+	◇	◇	+
Mecrusse	+	+	+	◇	+
Drewno merbau	+	+	+	◇	+
Muhuhu	+	+	+	◇	+
Padouk	+	+	–	–	+
Panga panga	+	+	+	◇	+
Piguia marfin	+	+	◇	◇	+
Pitch pine (podłogi stare)	+	+	+	+	+
Hard pine (pitch pine nowe)	+	+	◇	◇	+
Amarant	+	+	◇	◇	+
Sucupira	+	+	+	◇	+
Dąb tasmański	+	+	+	+	+
Teak	+	+	+	◇	+
Wenge	+	+	+	◇	+
Cyprys	◇	◇	◇	◇	◇

3. Inne podłoża

Multiplex	+	+	◇	◇	+
Płyty wiórowe szorstkie	◇	◇	◇	◇	◇
Płyty wiórowe V100	◇	◇	◇	◇	◇

+ = Zastosowanie bez ograniczeń

◇ = Zastosowanie może powodować problemy. Zalecana konsultacja z LOBA.

– = Zastosowanie niezalecane

* Zastosowanie w aplikacji z lakierem podkładowym

Systemy czyszczenia i pielęgnacji podłóg olejowanych/woskowanych

Strona 55

Narzędzia aplikacyjne dla olejów i wosków



	WĄLEK DO OLEJU	WĄLEK DO LAKIERU			SZPACHLA
	Micro 60-80	Micro 100-120	Universal 100	Deluxe 120	Szpachla parkieciarska
	Nr artykułu: 16236-1	Nr artykułu: 16236	Nr artykułu: 16233	Nr artykułu: 16234	Nr artykułu: 16083
2K ImpactOil transparent	✓	–	–	–	–
2K ImpactColor					
PreTone	–	✓	–	–	–
Akzent 100 Oil	✓	–	–	–	✓
HardwaxOil EcoPlus	✓	–	–	–	–
HardwaxOil	✓	–	–	–	✓
HardwaxOil Nature	✓	–	–	–	✓

✓ = zastosowanie bez ograniczeń – = zastosowanie niezalecane * = uwzględnić informacje techniczne

Zapraszamy do naszej strefy pobierania:

- Zalecenia wykonawcze
- Informacje techniczne
- Instrukcje dotyczące pielęgnacji
- Broszury produktowe



→ www.loba.de/pl_pl/pliki-do-pobrania

Kalkulator zużycia

Praktyczny asystent do
szybkiego obliczania ilości
jest dostępny na stronie
www.loba.de/pl_pl/usluga
i na każdej stronie
produktu.



Wielki sport

Lakiery na bazie wody firmy LOBA z przeznaczeniem do podłóg sportowych są ekstremalnie wytrzymałe i odporne na najwyższe obciążenia w sporcie zawodowym. Nasze lakiery nadają się do stosowania w halach sportowych i sportowo-widowiskowych i są certyfikowane przez FIBA, światowy związek piłki siatkowej, jako wyposażenie w zawodach siatkarskich nawet na elitarnym poziomie międzynarodowym.



SportFinish

Lakier 1K do podłóg sportowych.

- Spełnia wymogi europejskiej normy dotyczącej podłóg sportowych
- Dobry stosunek ceny do jakości
- Bezpieczna i łatwa aplikacja

NR ARTYKUŁU	WARIANT			GISCODE
11537-000001	półmat	10 l	60	W2+

NARZĘDZIE DO NANOSZENIA

Wałek do lakieru Deluxe 120

Wałek do lakieru z mikrowłókniny 100-120

ml/m²

100 - 120

Drewno



EN 14904

PODŁOGI
SPORTOWE



2K UltraSport

Poliuretanowy lakier 2 K do podłóg sportowych o wyjątkowo intensywnym użytkowaniu.

- Spełnia wymogi niemieckiej i europejskiej normy dotyczącej podłóg sportowych
- Ekstremalnie wysoka odporność na zarysowania
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Wyjątkowa odporność na zużycie
- Spełnia wszystkie wymagania normy ÖNORM C2354:2009 dla najwyższej klasy obciążeń

NR ARTYKUŁU	WARIANT				GISCODE
11401-900005	ekstra mat	5 kg	2	96	W3/DD+
11401-900003	mat	5 kg	2	96	

NARZĘDZIE DO NANOSZENIA

Wałek do lakieru Deluxe 120

Wałek do lakieru z mikrowłókniny 100-120

g/m²

100 - 120

Drewno | Linoleum | PCW



DIN 18032

EN 14904



1) ekstra mat

Lakiery podkładowe i pozostałe lakiery nawierzchniowe odpowiednie do podłóg sportowych



* półmatowe, w połączeniu z SportCare



SportRemover

Środek do gruntownego czyszczenia podłóg sportowych o neutralnym pH.

- Usuwa stare warstwy środków pielęgnacyjnych
- Usuwa uporczywe zanieczyszczenia
- Neutralny pod względem pH, odpowiedni także do wykładzin z linoleum

Drewno | Linoleum | PCW

NR ARTYKUŁU			GISCODE
10078-000000	10 l	60	GG60



SportCleaner

Koncentrat do czyszczenia podłóg sportowych o neutralnym pH.

- Bardzo duża skuteczność czyszczenia
- Bardzo wydajny koncentrat, 1 l LOBA SportCleaner daje do 200 l gotowego do użycia środka czyszczącego
- Łagodne działanie i neutralne pH
- Przyjazny dla środowiska, biodegradowalny środek do czyszczenia
- Optymalny do zastosowania w automatach czyszczących

Podłogi zmywalne

NR ARTYKUŁU			GISCODE
10178-000000	10 l	60	GU73



Sportbodenpflege

Środek do pielęgnacji na mokro, na bazie wody.

- Do regularnej pielęgnacji na mokro podłóg w halach sportowych
- Możliwość obróbki maszynowej
- Spełnia wymogi niemieckiej i europejskiej normy dotyczącej podłóg sportowych
- Bardzo wydajny koncentrat

Linoleum | PCW

EN 14904

NR ARTYKUŁU			GISCODE
10059-200000	10 l	60	GU83



SportCare

Produkty do pielęgnacji podłóg sportowych.

- Utrzymuje dobry optyczny wygląd podłogi
- Chroni warstwę lakieru przed przedwczesnym zużyciem
- Nadaje nowy połysk zużytym podłogom
- Zapobiega powstawaniu śladów podeszw butów na lakierze
- Zmniejsza możliwość poślizgnięcia się
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Ekstremalnie wysoka odporność na zarysowania

Drewno | Linoleum | PCW



DIN 18032
EN 14904

NR ARTYKUŁU				GISCODE
10055-000000	1 l/10 l	12/-	480/60	GE20


SportCare z mopem rozprowadzającym LOBA

Dyspersyjny środek pielęgnacyjny do podłóg lakierowanych. Chroni lakierowane podłogi, tworząc na nich warstwę ochronną, zabezpieczającą przed powstawaniem drobnych zarysowań i śladów użytkowania. Zapobiega przedwczesnemu zużyciu i zwiększa żywotność powierzchni. Zalecana aplikacja przy użyciu mopa rozprowadzającego LOBA.

Patrz strona 68

Trwała ochrona dla elastycznych wykładzin podłogowych

Czy to lakierowanie nowo ułożonej podłogi designerskiej lub winylowej, czy renowacja wysłużonej wykładziny: z naszym systemem na bazie wody do elastycznych okładzin podłogowych z winylu, PCW, LVT czy linoleum zadbasz o niezawodną ochronę powierzchni przed brudem, cieczami i zużyciem, która wytrzyma nawet silne obciążenie.

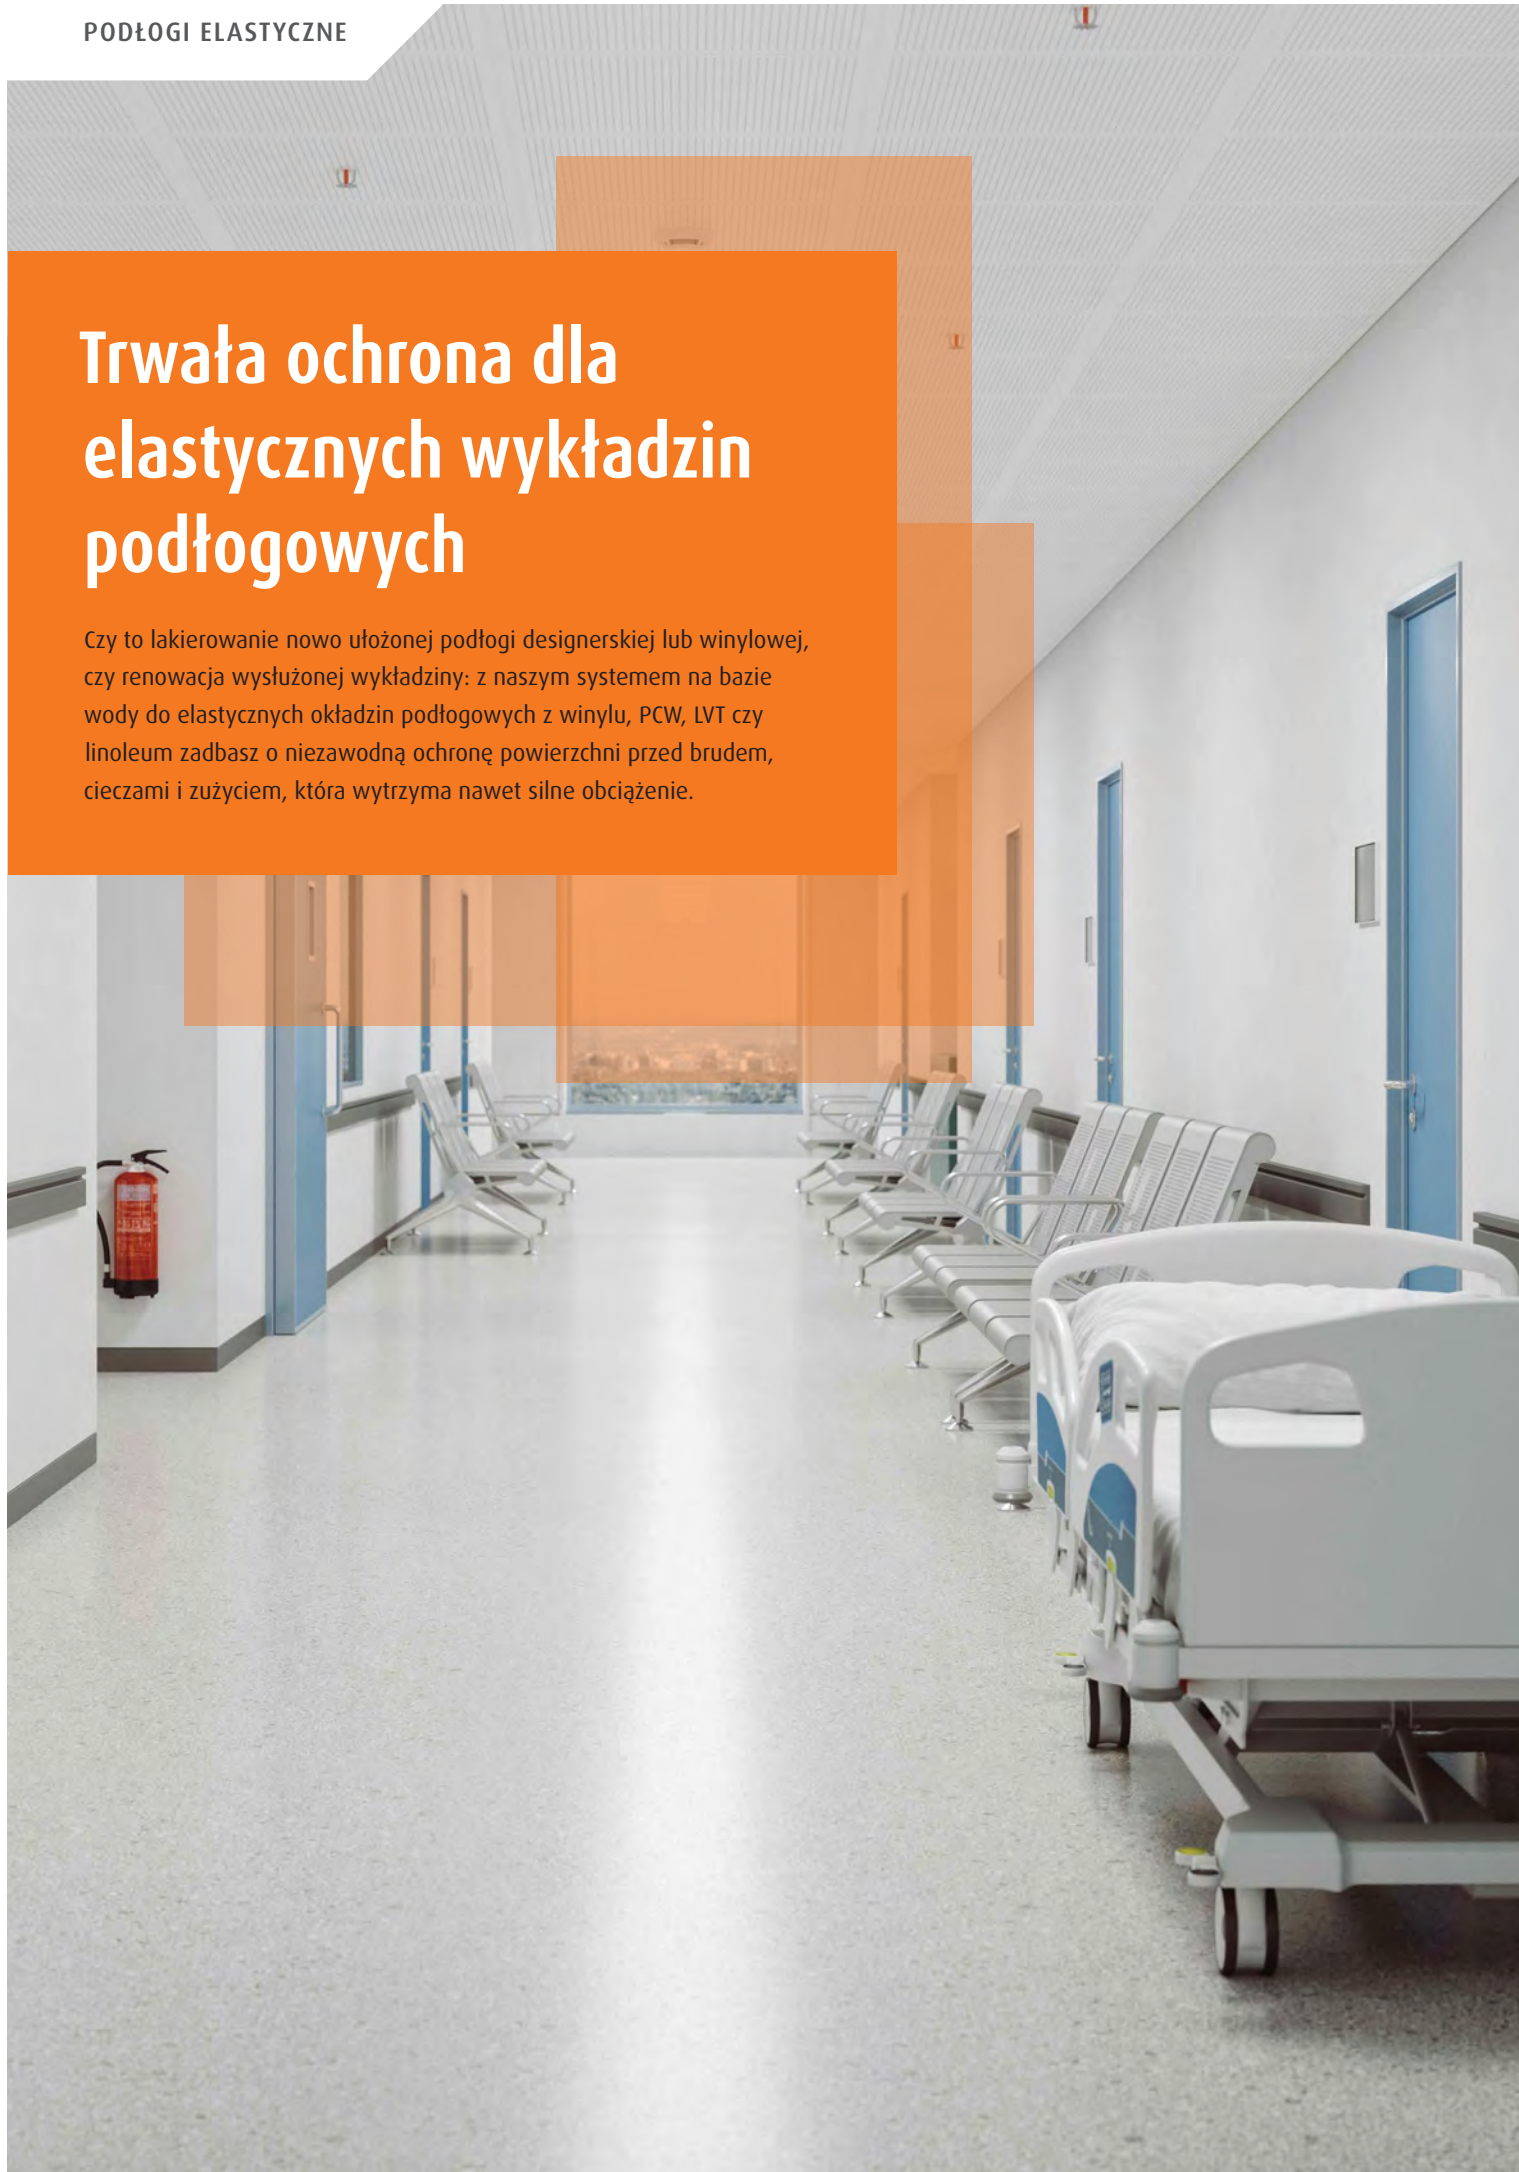



2K UltraElastic

Lakier poliuretanowy 2-składnikowy do elastycznych okładzin podłogowych.

- Dobra rozplątywność
- Opracowany specjalnie do PCV, linoleum, wykładzin ozdobnych itd.
- Obniża nakład pracy na czyszczenie przez redukcję przywierania zanieczyszczeń
- Zoptymalizowana ochrona spoin zabezpiecza podłoże
- Certyfikowane właściwości antypoślizgowe DIN EN 16165:2021-12 do obszarów roboczych

NARZĘDZIE DO NANOSZENIA

g/m²

Wałek do lakieru
z mikrowłókny 100-120

60 - 80

Obciążenie




Linoleum | PCW



NR ARTYKUŁU	WARIANT				GISCODE
11043-000005	ekstra mat	5 kg	2	96	W3/DD+

Porada:

W ciągu 24 godzin możliwe jest lakierowanie bez szlifu międzywarstwowego, a po upływie tego czasu wyłącznie z jego zastosowaniem. Wygląd końcowy można poprawić stosując szlif międzywarstwowo przed nałożeniem ostatniej warstwy. Wystarczy zastosować do tego celu pad LOBASAND Lochpad P180 lub drobniejszy, alternatywnie tarczę szlifierską LOBASAND Schleifgitter P180 lub drobniejszą.



Systemy do czyszczenia i pielęgnacji podłóg elastycznych

LOBA oferuje szeroką paletę produktów odpowiednich do skutecznego i delikatnego czyszczenia i pielęgnacji podłóg takich, jak winyl, PCW, LVT lub linoleum.

Patrz strona 49



Wygląd surowego betonu osiągnięty w prosty sposób

Intrygujący, indywidualny, ponadczasowy: minimalistyczny styl industrialny można uzyskać w bardzo prosty sposób dzięki podłodze o wyglądzie surowego betonu, osiągniętym przy pomocy produktów LOBA Factory Line. Niskoemisyjny system na bazie wody zachowuje naturalną kolorystykę i efekty wizualne cementowej szpachli wykończeniowej, otwierając tym samym liczne możliwości w projektowaniu podłóg o wyglądzie surowego betonu.





FactoryBase

Lakier podkładowy do cementowych mas szpachlowych.

- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Optymalny czas użycia dzięki zastosowaniu systemu 2-warstwowego (1× lakier podkładowy, 1× lakier)
- Optymalizuje przyczepność między masą szpachlową a lakierem
- Stosowany w systemie z LOBA 2K FactoryStyle i licznymi masami szpachlowymi

NR ARTYKUŁU				GISCODE
11751-000000	5l	4	128	W2+

NARZĘDZIE

DO NANOSZENIA

Wałek do lakieru
z mikrowłókniny 100-120

Wałek do lakieru
Universal 100

ml/m²

100 - 120

Podłogi o wyglądzie surowego betonu



2K FactoryStyle

Poliuretanowy lakier 2 K do cementowych mas szpachlowych.

- Wyjątkowo niski poziom emisji dzięki EMICODE EC1 Plus
- Równomiernie matowa powierzchnia
- Duży zakres zastosowań, także w obszarach publicznych, dzięki ochronie antypoślizgowej R9
- Optymalny czas użycia dzięki zastosowaniu systemu 2-warstwowego (1× lakier podkładowy, 1× lakier)

NR ARTYKUŁU	WARIANT				GISCODE
11743-000094	ekstra mat	5 kg	2	96	W2/DD+

NARZĘDZIE DO NANOSZENIA

Wałek do lakieru
z mikrowłókniny 100-120


g/m²

100

Obciążenie



Podłogi o wyglądzie surowego betonu



PODŁOGI O WYGLĄDZIE
SUROWEGO BETONU

Styl i ochrona tarasów drewnianych

Od środków do gruntownego czyszczenia poprzez lakiery i oleje, aż po pielęgnację – kompletny system LOBA oferuje optymalnie dopasowane do siebie produkty do ochrony i pielęgnacji tarasów z drewna lub kompozytów. Produkty Deck Line są przeznaczone do najróżniejszych gatunków drewna i nadają się w równym stopniu do desek gładkich, jak i ryflowanych. Wykończenie chroni przy tym skutecznie przed promieniowaniem UV, mrozem i wilgocią.





DeckPrepare

Specjalny lakier podkładowy do powierzchni drewnianych na zewnątrz.

- Opóźnia proces szarzenia drewna związanego z warunkami atmosferycznymi
- Wzmacnia działanie ochronne wierzchniej warstwy zabezpieczającej
- Poprawia przepuszczalność kolejnej warstwy do podłoża
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Szybkoschnący
- Neutralny pod względem koloru i zapachu
- Przyjazny dla środowiska
- Stosowany w systemie z LOBA DeckFinish/Color. Opcjonalnie przed impregnacją można zastosować z LOBA Deckoil/Color

NR ARTYKUŁU				GISCODE
11841-000000	5l	4	128	W2+

NARZĘDZIE DO NANOSZENIA	ml/m ²
Szczotka do oleju	100 - 120
Pędzel	

Drewno



DeckFinish

Lakier 1K na bazie wody do drewnianych powierzchni na zewnątrz.

- Chroni przed tymczasowym zawilgoceniem powierzchni
- Podkreśla naturalny kolor drewna
- Odporny na chlor
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Nie powoduje zwiększonej chropowatości drewna
- Krótki czas schnięcia
- Trwalsze niż powierzchnie olejowane
- Przeznaczony do stosowania na deskach gładkich i ryflowanych
- Można mieszać i barwić wszystkimi wariantami kolorystycznymi

NR ARTYKUŁU	WARIANT				GISCODE
11842-000000	Przezroczysty	5l	4	128	W3+

NARZĘDZIE DO NANOSZENIA	ml/m ²
Szczotka do oleju	100 - 120
Pędzel	

Drewno



DeckFinish Color

Lakier 1K na bazie wody do drewnianych powierzchni na zewnątrz.

- Chroni przed tymczasowym zawilgoceniem powierzchni
- Odporny na chlor
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Nie powoduje zwiększonej chropowatości drewna
- Krótki czas schnięcia
- Przeznaczony dla wszystkich rodzajów drewna
- Przeznaczony do stosowania na deskach gładkich i ryflowanych
- Stosowany w systemie z LOBA DeckPrepare


NR ARTYKUŁU	WARIANT				GISCODE
11842-...	Różne kolory	5l	4	128	W3+

NARZĘDZIE DO NANOSZENIA	ml/m ²
Szczotka do oleju	100 - 120
Pędzel	


Drewno



Jasno
brązowy



Ciemno
brązowy



Czerwono
brązowy



Szary

Kolor na ilustracji może różnić się od rzeczywistego.



DeckOil

Olej impregnujący do wszystkich powierzchni drewnianych na zewnątrz.

- Chroni przed tymczasowym zawilgoceniem powierzchni
- Dobre właściwości wchłaniania
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Nadaje się także do impregnacji mebli ogrodowych
- Przeznaczony do stosowania na deskach gładkich i ryflowanych
- Wcześniejsze zastosowanie LOBA DeckPrepare przedłuża żywotność
- Nadaje się do zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71-3

NR ARTYKUŁU	WARIANT				GISCODE
10616-000000	Przezroczysty	750 ml/2,5l/12l	6/4/-	480/120/42	Ö60+

NARZĘDZIE DO NANOSZENIA		ml/m ²
Szczotka do oleju		80 - 120
Pędzel		
Drewno		




DeckOil Color

Kolorowy olej impregnujący do wszystkich powierzchni drewnianych na zewnątrz.


- Chroni przed tymczasowym zawilgoceniem powierzchni
- Dobre właściwości wchłaniania
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Nadaje się także do impregnacji mebli ogrodowych
- Przeznaczony do stosowania na deskach gładkich i ryflowanych
- Wcześniejsze zastosowanie LOBA DeckPrepare przedłuża żywotność
- Nadaje się do zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71-3

NR ARTYKUŁU	WARIANT				GISCODE
10616-...	Różne kolory	2,5l	4	120	Ö60+


NARZĘDZIE DO NANOSZENIA		ml/m ²
Szczotka do oleju		80 - 120
Pędzel		
Drewno		




Jasno
brązowy



Ciemno
brązowy



Czerwono
brązowy



Szary

Kolor na ilustracji może różnić się od rzeczywistego.



DeckDegrayer

Środek odszarzający do czyszczenia i odświeżania drewnianych powierzchni na zewnątrz.

- Idealne odszarzające przygotowanie powierzchni do dalszej aplikacji
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Stosuje się do powierzchni poziomych i pionowych, a także mebli ogrodowych, nie kapie
- Nie jest konieczne szlifowanie
- Do stosowania na wszystkich rodzajach drewna

Drewno

NR ARTYKUŁU				GISCODE
10741-000000	2,5l	6	144	GG10



DeckCleaner

Środek czyszczący do stosowania na zewnątrz, neutralne pH.

- Stosuje się do czyszczenia podtrzymującego i intensywnego
- Bardzo wydajny
- Przeznaczony do drewna olejowanego i lakierowanego, a także WPC

Drewno | Kompozyty

NR ARTYKUŁU				GISCODE
10731-000000	2,5l	6	144	GU70



DeckRefresh

Myjący środek pielęgnacyjny do czyszczenia i pielęgnacji drewnianych powierzchni na zewnątrz.

- Gruntowna i ochronna pielęgnacja przez ścieranie
- Powierzchnia otrzymuje jedwabny połysk
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Nie jest konieczne czyszczenie gruntowne ze względu na samo emulgującą recepturę
- Przeznaczony do olejowanych i lakierowanych powierzchni drewnianych na zewnątrz

Drewno

NR ARTYKUŁU				GISCODE
10711-000000	2,5l	6	144	GU40



WPC Refresh

Olej pielęgnacyjny do użytku na zewnątrz.

- Poprawa wyglądu wizualnego dla powierzchni WPC i olejowanych powierzchni drewnianych
- Przywraca optykę jedwabnego matu
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Przeznaczony dla powierzchni WPC i olejowanych powierzchni drewnianych

Drewno | Kompozyty

NR ARTYKUŁU				GISCODE
10721-000000	1l	6	480	Ö60+

Skuteczna ochrona pięknych podłóg

LOBA myśli nie tylko o uszlachetnianiu cennych podłóg: aby optymalnie chronić powierzchnię i zachować ją na możliwie długi czas, oferujemy profesjonalnym użytkownikom najwyższej klasy produkty do pielęgnacji i czyszczenia. Nasz bogaty asortyment pozwoli zadbać o długoterminowe zachowanie wartości i idealnego wyglądu zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Kto stawia na zrównoważone rozwiązania, ten wybiera pielęgnację i czyszczenie powierzchni z wykorzystaniem produktów LOBA!



Cleaner

Silnie skoncentrowany środek czyszczący do wszystkich wodoodpornych powierzchni o neutralnym pH.

- Bardzo dobre działanie czyszczące dzięki ekstremalnej sile rozpuszczania zanieczyszczeń
- Bardzo wydajny koncentrat, 1 litr LOBA Cleaner pozwala na przyrządzenie 200 litrów gotowego do użycia środka czyszczącego
- Łagodne działanie i neutralne pH
- Uniwersalny do wszystkich powierzchni odpornych na działanie wody
- Przyjazny dla środowiska, biodegradowalny środek do czyszczenia

Powierzchnie zmywalne

NR ARTYKUŁU				GISCODE
10175-400000	1l/10l	12/-	480/60	GU73



LaminateCleaner

Wysoko skoncentrowany preparat do czyszczenia o neutralnym pH.

- Redukuje niebezpieczeństwo pęczniejących krawędzi laminatów
- Bardzo wydajny koncentrat
- Nadaje się także do mebli, ścian, drzwi i okien powlekanych tworzywem sztucznym
- Schnie bez powstawania pasm
- Łagodne działanie i neutralne pH
- Bardzo dobre działanie czyszczące dzięki ekstremalnej sile rozpuszczania zanieczyszczeń

Laminat

NR ARTYKUŁU				GISCODE
10443-000000	1l	12	480	GU50

Systemy czyszczenia i pielęgnacji podłóg sportowych

Przedstawione w asortymencie dla podłóg sportowych na stronie 38.



InvisibleCare

Środek pielęgnacyjny do utrzymania oraz uzyskania ekstramatowej powierzchni.

- Utrzymuje ekstra matowy wygląd
- Możliwość dopasowania stopnia połysku od półmatu do ekstra matu
- Powłoka chroniąca przed lekkimi zadrapaniami i śladami zużycia
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Maskuje ślady zużycia i przywraca dobry wygląd podłogi
- Ułatwione czyszczenie dzięki zmniejszonej przyczepności brudu

Drewno | Korek | Linoleum | PCW

NR ARTYKUŁU				GISCODE
10492-000000	1l	12	480	GE10

2K InvisibleProtect

Wodny środek ochronny, dzięki któremu drewno utrzymuje naturalny wygląd a powierzchnia jest przyjemna w dotyku. Jednocześnie zapewnia trwałość lakierowanej podłogi. Czysta przyjemność chodzenia bos!

Patrz strona 20



CareRemover

Środek do gruntownego czyszczenia powierzchni lakierowanych, pH neutralne.

- Usuwa stare warstwy środków pielęgnacyjnych
- Usuwa uporczywe zanieczyszczenia
- Uniwersalny do różnych rodzajów podłóg lakierowanych
- Łagodne działanie i neutralne pH

Drewno | Korek | Linoleum | PCW | Płytki

NR ARTYKUŁU				GISCODE
10065-900000	1l/10l	12/-	480/60	GG60



ParkettCare

Środek do pielęgnacji podłóg lakierowanych.

- Utrzymuje dobry optyczny wygląd podłogi
- Chroni warstwę lakieru przed przedwczesnym zużyciem
- Możliwość nieograniczonego zastosowania do gotowych parkietów lakierowanych
- Zalecany przez wiodących producentów podłóg drewnianych
- Nadaje nowy połysk zużytem podłogom
- Bezpieczna i łatwa aplikacja

Drewno

NR ARTYKUŁU	WARIANT				GISCODE
10011-400003	mat	1l/5l	12/4	480/128	GE10
10011-400000	Satynowy połysk	1l/5l/10l	12/4/-	480/128/60	



FloorCare

Środek do pielęgnacji lakierowanych okładzin podłogowych.

- Utrzymuje dobry optyczny wygląd podłogi
- Chroni warstwę lakieru przed przedwczesnym zużyciem
- Uniwersalny do różnych rodzajów podłóg lakierowanych
- Nadaje nowy połysk zużytem podłogom
- Bezpieczna i łatwa aplikacja

Drewno | Korek | Linoleum | PCW

NR ARTYKUŁU	WARIANT				GISCODE
10490-400003	mat	1l/5l	12/4	480/128	GE10
10490-400000	Satynowy połysk	1l/10l	12/-	480/60	GE20
10490-400180	anti-slip	10l	-	60	GE10



KorkCare

Produkt do pielęgnacji lakierowanych podłóg korkowych.

- Uniwersalny środek do wszystkich lakierowanych podłóg korkowych
- Nadaje nowy połysk zużytem podłogom
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Na bazie wody i przyjazny dla środowiska
- Utrzymuje dobry optyczny wygląd podłogi
- Chroni warstwę lakieru przed przedwczesnym zużyciem
- Zalecany przez wiodących producentów gotowych podłóg korkowych

Korek

NR ARTYKUŁU				GISCODE
10265-400000	1l	12	480	GE10



PermanentCare

Poliuretanowy środek do trwałej pielęgnacji powierzchni lakierowanych.

Drewno | Korek | Linoleum | PCW

- Wyjątkowo odporny na ścieranie, na bazie poliuretanu
- Chroni warstwę lakieru przed przedwczesnym zużyciem
- Maskuje ślady zużycia
- Uniwersalny do różnych rodzajów podłóg lakierowanych
- Ekstremalnie wysoka odporność na zarysowania
- Wysoka zawartość składników nietłotnych

NR ARTYKUŁU	WARIANT				GISCODE
10189-200003	mat	1l/5l	12/4	480/128	GE10
10189-200000	połysk	1l/5l	12/4	480/128	



Refresh

Środek do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni lakierowanych i olejowanych.

Drewno | Korek | Linoleum | PCW

- Uniwersalne zastosowanie na różnych okładzinach lakierowanych i olejowanych
- Bardzo wydajny koncentrat
- Możliwość obróbki maszynowej
- Wyraźnie widoczny efekt pielęgnacji



DIN 18032

NR ARTYKUŁU				GISCODE
10046-200000	1l/10l	12/-	480/60	GU40

Zmiany produktów i nazw w skrócie

W asortymencie środków do czyszczenia i pielęgnacji trochę się pozmieniało. Poniżej przedstawiamy zestawienie zmian.

Następujące artykuły zmieniły nazwę

Nowa nazwa	Stara nazwa
PermanentCare	V6 Finish
Refresh	CareCleaner
WaxRefresh	WaxCleaner
Sportbodenpflege / SportRefresh	Sportbodenpflege / GymCare

Następujące artykuły są nowe

SportRemover
SportCleaner
InvisibleCare
Permanent OilCare

Następujące artykuły zostały zoptymalizowane i zmieniły nazwy

Nowa nazwa	Stara nazwa
ParkettOil Deluxe	ParkettOil Pro



Permanent OilCare

Powłokotwórczy olej pielęgnacyjny do wszystkich powierzchni olejowanych.

- Długotrwałe odświeżenie zniszczonych podłóg
- Maskuje drobne zarysowania i ślady użytkowania, zapewniając równomierną powierzchnię
- Powłoka chroniąca przed lekkimi zadrapaniami i śladami zużycia
- Utrzymuje właściwości antypoślizgowe podłóg
- Nie zawiera oksymu i kobaltu
- Nadaje się do zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71-3
- Bezpieczne schnięcie

Drewno | Korek



NR ARTYKUŁU				GISCODE
10190-000000	1l	6	480	Ö60+





Parkettoil

Olej pielęgnacyjny do olejowanych powierzchni wykończonych środkami niepowłokotwórczymi.

- Odświeżenie zniszczonych i zużytych podłóg
- Usuwa lekkie uszkodzenia olejowanej podłogi
- Idealny do ponownej impregnacji powierzchni po przeprowadzeniu czyszczenia intensywnego/gruntownego
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Utrzymuje właściwości antypoślizgowe podłóg olejowanych

Drewno

NR ARTYKUŁU				GISCODE
10461-400000	1l/5l	6/4	480/120	Ö60+



Parkettoil Deluxe

Intensywnie pielęgnujący olej do ponownej impregnacji olejowanych podłóg drewnianych, wykończonych środkami niepowłokotwórczymi.

- Do pielęgnacji silnie wyeksplloatowanych, olejowanych powierzchni, wykończonych środkami niepowłokotwórczymi
- Idealny do ponownej impregnacji powierzchni po przeprowadzeniu czyszczenia intensywnego/gruntownego
- Specjalnie do dodatkowej impregnacji po intensywnym czyszczeniu

Drewno

NR ARTYKUŁU	WARIANT				GISCODE
10466-200000	Przezroczysty	1l/5l	6/4	480/120	Ö60+
10466-200126	Biały	1l	6	480	Ö60



ParkettWax

Klasyczny wosk pielęgnacyjny do podłóg olejowanych i woskowanych.

- Chroni podłogę przed wodą i zanieczyszczeniami
- Klasyczny wosk do drewna
- Zamyka otwarte pory w drewnie
- Łatwe polerowanie

Drewno | Korek

NR ARTYKUŁU	WARIANT				GISCODE
10429-400000	Przezroczysty	1l/12l	6/-	480/50	Ö60+
10429-480031	Czerwonobrazowy	12l	-	50	



WaxRefresh

Środek do czyszczenia i pielęgnacji podłóg olejowanych i woskowanych.

- Pozostawia ciekłą warstwę wosku
- Bardzo wydajny koncentrat
- Łagodne działanie i neutralne pH
- Dobry efekt czyszczenia
- Uniwersalne zastosowanie do różnych podłóg olejowanych lub olejowano-woskowanych

Drewno | Korek

NR ARTYKUŁU				GISCODE
10041-200000	1l/10l	12/-	480/60	GU73



WaxRemover

Środek do gruntownego czyszczenia olejowanych i woskowanych okładzin podłogowych.

- Klasyczny preparat do intensywnego czyszczenia podłóg olejowanych/woskowanych
- Nadaje się także do podłóg wrażliwych na wodę

Drewno | Korek

NR ARTYKUŁU				GISCODE
10309-400000	1l	6	480	GG0



ParkettSoap

Mydło do olejowanych i woskowanych okładzin podłogowych.

- Dobry efekt czyszczenia
- Efekt pielęgnacyjny dzięki właściwościom natłuszczającym

Drewno | Korek

NR ARTYKUŁU	WARIANT				GISCODE
10048-000000	Przezroczysty	1l/5l	12/4	480/128	GU70
10048-900126	Biały	1l	12	480	



NatureOil

Olej pielęgnacyjny na bazie wody do podłóg olejowanych.

- Odświeżenie zniszczonych i zużytych podłóg
- Usuwa lekkie uszkodzenia olejowanej podłogi
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Neutralny zapach
- Innowacja LOBA

Drewno

NR ARTYKUŁU				GISCODE
10100-000000	1l/5l	15/4	540/128	Ö10+



NatureWax

Wosk pielęgnacyjny na bazie wody do podłóg olejowanych i woskowanych

- Chroni podłogę przed wodą i zanieczyszczeniami
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Neutralny zapach
- Łatwe polerowanie
- Innowacja LOBA

Drewno

NR ARTYKUŁU				GISCODE
10105-000000	1l/5l	15/4	540/128	GE10

Czyszczenie i pielęgnacja dla domu

Czy właśnie skończyłeś prace związane z odnowieniem domu Twojego klienta? Pewnie przy odjeździe wręczyłeś mu instrukcje pielęgnacji? To jednak nie musi oznaczać koniec relacji biznesowej!

Dla jej podtrzymania polecaj produkty LOBA Home – dla łatwego, delikatnego czyszczenia i pielęgnacji! W ten sposób podłogi otrzymają uwagę, na jaką zasługują, a Ty możesz nadal być obecny dla swoich klientów.

To takie proste: z LOBA Home!





Universal Reiniger Konzentrat

Uniwersalny koncentrat czyszczący o neutralnym pH, przeznaczony do wszystkich powierzchni zmywalnych.

- Idealnie nadaje się do czyszczenia intensywnego i podstawowego
- Szybkie schnięcie bez smug
- O neutralnym pH, wolny od rozpuszczalników i plastifikatorów
- Biodegradowalny, bez mikroplastików

Powierzchnie zmywalne



Universal Reiniger Spray

Gotowy do użycia środek czyszczący w sprayu o neutralnym pH, przeznaczony do wszystkich powierzchni zmywalnych.

- Gotowy do użycia spray
- Szybkie schnięcie bez smug
- O neutralnym pH, wolny od rozpuszczalników i plastifikatorów
- Biodegradowalny, bez mikroplastików

Powierzchnie zmywalne



Reiniger für lackiertes Parkett

Koncentrat o neutralnym pH do czyszczenia podłóg lakierowanych i wszystkich lakierowanych powierzchni drewnianych

- Idealnie nadaje się do czyszczenia intensywnego i podstawowego
- Szybkie schnięcie bez smug
- O neutralnym pH, wolny od rozpuszczalników i plastifikatorów
- Biodegradowalny, bez mikroplastików

Lakierowane podłogi drewniane

NR ARTYKUŁU				GISCODE
10021-000000	500 ml	12	780	GU70



Reiniger für geöltes | gewachstes Parkett

Koncentrat o neutralnym pH do czyszczenia podłóg olejowanych/woskowanych oraz wszystkich olejowanych / woskowanych powierzchni drewnianych.

- Idealnie nadaje się do czyszczenia intensywnego i podstawowego
- Szybkie schnięcie bez smug
- O neutralnym pH, wolny od rozpuszczalników i plastifikatorów
- Biodegradowalny, bez mikroplastików

Olejowane/woskowane podłogi drewniane

NR ARTYKUŁU				GISCODE
10022-000000	500 ml	12	780	GU70



Pflege für lackiertes Parkett

Koncentrat o neutralnym pH do pielęgnacji podłóg lakierowanych i wszystkich lakierowanych powierzchni drewnianych.

- Idealnie nadaje się do czyszczenia intensywnego i podstawowego
- Szybkie schnięcie bez smug
- O neutralnym pH, wolny od rozpuszczalników i plastyfikatorów
- Biodegradowalny, bez mikroplastików
- Zapewnia właściwości antypoślizgowe i pewność kroków
- Zapobiega powstawaniu śladów od podeszw obuwia

Lakierowane podłogi drewniane

NR ARTYKUŁU				GISCODE
10036-000000	500 ml	12	780	GU40



Pflege für geöltes | gewachstes Parkett

Koncentrat o neutralnym pH do pielęgnacji podłóg olejowanych/woskowanych i wszystkich olejowanych/woskowanych powierzchni drewnianych.

- Idealnie nadaje się do czyszczenia intensywnego i podstawowego
- Szybkie schnięcie bez smug
- O neutralnym pH, wolny od rozpuszczalników i plastyfikatorów
- Biodegradowalny, bez mikroplastików
- Zapewnia właściwości antypoślizgowe i pewność kroków
- Zapobiega powstawaniu śladów od podeszw obuwia

Olejowane/woskowane podłogi drewniane

NR ARTYKUŁU				GISCODE
10037-000000	500 ml	12	780	GU40



Pflege für Designböden

Koncentrat o neutralnym pH do pielęgnacji podłóg elastycznych, takich jak PCW, winylowych, linoleum.

- Idealnie nadaje się do czyszczenia intensywnego i podstawowego
- Szybkie schnięcie bez smug
- O neutralnym pH, wolny od rozpuszczalników i plastyfikatorów
- Biodegradowalny, bez mikroplastików
- Zapewnia właściwości antypoślizgowe i pewność kroków
- Zapobiega powstawaniu śladów od podeszw obuwia

Wszystkie podłogi elastyczne (PCW, winyl, linoleum)

NR ARTYKUŁU				GISCODE
10038-000000	500 ml	12	780	GU40



Spray Mop Set

Mop ze zintegrowaną funkcją spryskiwania.

- Szybkie i łatwe sprzątanie bez użycia wiadra do czyszczenia
- Delikatne, wilgotne mopowanie - idealne do drewnianych podłóg
- Zawiera nakładkę na mopa z mikrofibry oraz 250 ml koncentratu do czyszczenia Refill

Podłogi zmywalne

NR ARTYKUŁU



16250-200000

12

96



Mop

Mop do aplikacji środków czyszczących i pielęgnacyjnych LOBA.

- Łatwa aplikacja środków czyszczących i pielęgnacyjnych LOBA
- W zestawie wysokiej jakości nakładka na mopa z mikrofibry (można prać w temperaturze do 60°C bez używania płynu zmiękczającego)

Podłogi zmywalne

NR ARTYKUŁU



16244-200000

24

360



Spray Mop Refill

Wysokowydajny koncentrat czyszczący do uzupełniania mopa LOBA Spray Mop.

- Łatwe dozowanie i uzupełnianie pojemnika LOBA Spray Mop
- Szybkie schnięcie bez smug
- O neutralnym pH, wolny od rozpuszczalników i plastifikatorów
- Biodegradowalny, bez mikroplastików

Podłogi zmywalne

NR ARTYKUŁU



GISCODE

10177-200000

250 ml

12

2184

GU40



Mop Pad

Wymienna nakładka do mopa i mopa w sprayu LOBA.

- Wysokiej jakości nakładka na mopa z mikrofibry (można prać w temperaturze do 60°C bez używania płynu zmiękczającego)
- Odpowiednia do LOBA Spray Mop i Mop

Podłogi zmywalne

NR ARTYKUŁU



16253-200000

100

Materiały ściernie i pady w jakości premium.


Poszczególne fazy szlifowania nowo ułożonej, czy też poddawanej renowacji podłogi, mają znaczny wpływ na rezultat końcowy. Program produktów LOBASAND to adresowana do profesjonalistów ogromna oferta materiałów ściernych i ziarnistości w najwyższej jakości. Stosowane wysokowydajne materiały i technologie nośników efektywnie współdziałają ze wszystkimi popularnymi szlifierkami i są gwarancją najlepszych rezultatów.



Zalecenia LOBA dotyczące szlifowania: odpowiednia kombinacja do każdego celu


Standardowe zalecenia dotyczące szlifowania

dla starej i nowej podłogi

ZGRUB- NY	P40 Zirkon dla szybkiej obróbki	
ŚREDNI	P60 Keramik dla bardziej efektywnej obróbki przy dłuższej trwałości	
DROBNY	P100 Keramik dla jednolitego szlifu	
KOŃ- COWY	P100/P120 LochPad oraz DustPad do wyrównania śladów szlifowania na krawędziach i powierzchni	
KCA- WĘDŹ	P40 Zirkon dla szybkiej obróbki i P80 Keramik dla większej efektywności oraz dokładnego szlifu	


Wysokie wymagania względem wyników szlifowania

Do przygotowania koloryzacji lub olejowania

ZGRUB- NY	P40 Zirkon für einen schnellen Abtrag	
ŚREDNI	P80 Keramik für einen effektiveren Abtrag bei langer Standzeit	
DROBNY	P120 Keramik für ein gleichmäßiges Schleifbild	
KOŃ- COWY	P100/P120 LochPad oraz DustPad do wyrównania śladów szlifowania na krawędziach i powierzchni	
KRAWĘDŹ	P40 Zirkon dla szybkiej obróbki i P80 Keramik dla większej efektywności oraz dokładnego szlifu	
	P100 Aluminiumoxid ze szlifierką mimośrodową	

Efektywność dla obiektów i budownictwa mieszkaniowego

do szlifowania podłóg (ułożenie równoległe) przed lakierowaniem

ZGRUB- NY	P50 Zirkon dla szybkiej obróbki	
ŚREDNI	P80 Keramik dla bardziej efektywnej obróbki przy dłuższej trwałości	
KOŃ- COWY	P80 LochPad oraz DustPad	
KCA- WĘDŹ	P40 Zirkon dla szybkiej obróbki i P80 Keramik dla większej efektywności oraz dokładnego szlifu	


Filmy wideo zale-
cenia dotyczące
szlifowania




Premium | Ceramika

Piękny szlif i najlepsza trwałość

- Zapewnia najlepszy szlif
- Bardzo duża trwałość
- Ekstremalna odporność na wysokie temperatury
- Najlepszy stosunek jakości do ceny na rynku ze względu na dużą trwałość
- Nadaje się do obróbki wszystkich powierzchni
- Do szlifowania podłóg utwardzanych promieniami UV

			Nr artykułu	Wymiary	Wielkość ziarna: od grubego do drobnego									
Taśma		10	17107-000...	200 x 750 mm		36	40	50	60	80	100	120		
		10	17103-250...	250 x 750 mm		36	40	50	60	80	100	120		
Tarcza mocująca na rzep 15-otworowa		50	17161-150...	ø150 mm			40		60	80	100	120		180
Tarcza mocująca na rzep		50	17159-150...	ø150 mm	24	36	40	50	60	80	100	120		
		50	17160-200...	ø200 mm	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180
		50	17160-1400...	ø140 mm			40		60					
Tarcza mocująca na rzep otwór środkowy		50	17170-178...	ø178 mm	24	36	40	50	60	80	100	120		

Idealny szlif – rewelacyjny wygląd!

Materiały ściernie i pady LOBASAND umożliwiają idealne przygotowanie podłogi do jej późniejszego wykończenia. Niezależnie od oczekiwanego efektu, czy to wyglądu surowego drewna z 2K InvisibleProtect, czy pogłębienia koloru z 2K ImpactOil – LOBASAND w pełni wydobędzie naturalne piękno podłóg drewnianych.



Dynamika | Cyrkon

Szybkie rezultaty i wysoka skuteczność obróbki

- Szybka obróbka
- Bardzo agresywna
- Mniejsze osadzanie ze względu na nasyp półotwarty
- Dobra odporność na wysokie temperatury
- Cyrkon 100%, unikalna właściwość na rynku



			Nr artykułu	Wymiary	Wielkość ziarna: od grubego do drobnego								
Taśma		10	17105-000...	200 x 750 mm	24	36	40	50	60	80	100	120	
		10	17101-250...	250 x 750 mm		36	40	50	60	80	100	120	
Tarcza mocująca na rzep 9-otworowa		50	17140-125...	ø125 mm			40		60	80	100	120	
Tarcza mocująca na rzep 15-otworowa		50	17173-150...	ø150 mm			40		60	80	100	120	180
Tarcza mocująca na rzep		50	17112-150...	ø150 mm	24	36	40		60	80	100	120	
		50	17112-200...	ø200 mm					60	80	100	120	
		50	17112-140...	ø140 mm		36			60		100	120	
Tarcza mocująca na rzep otwór środkowy		50	17171-178...	ø178 mm	24	36	40	50	60	80	100	120	

Klasyka | Tlenek glinu

Dla projektów, w których cena ma znaczenie

- Pozostawia mniej widocznych zarysowań
- Korzystna cena za sztukę
- Nadaje się do przygotowania pod impregnację lub koloryzację



			Nr artykułu	Wymiary	Wielkość ziarna: od grubego do drobnego									
Taśma		10	17101-000...	200 x 750 mm	16	24	36	40	50	60	80	100	120	
Tarcza mocująca na rzep 15-otworowa		50	17142-150...	ø150 mm		24	36	40		60	80	100	120	
Tarcza mocująca na rzep		50	17111-150...	ø150 mm	16	24	36	40		60	80	100	120	
		50	17115-200...	ø200 mm				40		60	80	100	120	
Tarcza mocująca na rzep otwór środkowy		50	17110-178...	ø178 mm	16	24	36	40		60	80	100	120	
Pasek na rzep		50	17060-000240-000	81 x 133 mm										240
Trójkąt		50	17041-000...	ø80 mm				40		60	80	100		

Pozostałe materiały ścierne i pady

			Nr artykułu	Wymiary Ziarnistość	Obszar zastosowań
SpecialPad beżowy		10	16550-406410-000	ø406 x 10 mm	Wyrównywanie
Pad do uchwytu na pad beżowy		25	16550-250210-000	250 x 120 x 10 mm	Wyrównywanie
HandPadSet beżowy +25 pads		1	16555-000000-000	85 x 135 x 10 mm	Wyrównywanie
SpecialPad zielony		10	16550-406420-000	ø406 x 10 mm	Gruntowne czyszczenie
Pad do uchwytu na pad zielony		25	16550-250310-000	250 x 120 x 10 mm	Gruntowne czyszczenie
ScrubberPad czarny		1	16552-406010-000	ø406 mm	Gruntowne czyszczenie
NormalPad biały		-		-	Polerowanie
SuperPad biały		5	16551-124662-000	ø406 x 25 mm	Polerowanie
Włóknina matująca		10	16560-000000-000	ø406 mm	Szlif międzywarstwowy
DustPad fioletowy		5	17039-410000-000	ø410 mm	Eliminowanie pyłu
LochPad		10	17037-410...	ø410 mm 80/100/120/150/180/220	Do maszyn jednotarczowych (szlif drobny i międzywarstwowy)
Siatka		10	17025-406...	ø406 mm 60/80/100/120/150/180	Do maszyn jednotarczowych (szlif drobny i międzywarstwowy)
DoubleDisc		10	17021-000...	ø406 mm 16/24/36/40/60/80/100/120	Do maszyn jednotarczowych
Przyczepna tkanina		20	17010-178000-000	ø178 mm	Do szlifierek krawędziowych
Uchwyt na pad z drążkiem teleskopowym		1	16553-000000-000	możliwość wyciągania 97-184 cm	Wyrównywanie i gruntowne czyszczenie

Narzędzia i akcesoria dla pierwszorzędných wyników

Narzędzie, jako przedłużenie ręki rzemieślnika, ma ogromne znaczenie. Również w tym obszarze LOBA oferuje najlepsze rozwiązania: każde z naszych urządzeń i narzędzi poddawane są intensywnym testom, zanim wprowadzimy je do naszej oferty. Nasze bezkompromisowe wymagania jakościowe dają pewność, że w trudnych warunkach codziennej pracy na budowie można pracować sprawnie, szybko i bezpiecznie.





Wałek Deluxe 120

Wyróżnia się większą ilością nanoszenia (ok. 120 g/m²). Bez uchwytu.

NR ARTYKUŁU	OPIS	
16234-000000	Wałek 25 cm	12



Wałek do lakieru Microfaser 100-120

Nadaje się do wszystkich lakierów LOBA na bazie wody oraz lakierów podkładowych EasyPrime i VivaPrime. Nanoszona ilość między 100-120 g/m². Bez uchwytu.

NR ARTYKUŁU	OPIS	
16236-000000	Wałek 25 cm	12



Wałek do lakieru Universal 100

Nadaje się do LOBA Rush i lakieru podkładowego LOBA PrimaSeal Plus. Nanoszona ilość ok. 100 g/m². Bez uchwytu.

NR ARTYKUŁU	OPIS	
16233-000025	Wałek 25 cm	12



Wałek Microfaser 60-80

Nadaje się do aplikacji olejów LOBA oraz 2K Intensive za pomocą wałka. Nanoszona ilość: 40-60 g/m². Bez uchwytu.

NR ARTYKUŁU	OPIS	
16236-100000	Wałek 25 cm	12



Wałek do brzegów

Wałek do krawędzi i innych trudno dostępnych obszarów.

NR ARTYKUŁU	OPIS	
16237-000000	Wałek 10 cm	10



Uchwyt do wałka, drążek teleskopowy

Uchwyt do wałków lakierniczych. Drążek teleskopowy: Przedłużka wałka lakierniczego. Możliwość wyciągnięcia do 2 metra.

NR ARTYKUŁU	OPIS	
16232-000000	Uchwyt do wałka 25 cm	20
16232-100000	Uchwyt do wałka do brzegów 10 cm	20
16238-000000	Drążek teleskopowy wysuwany 117-200 cm	10



Pojemnik na wałek

Czyste przechowywanie wałków do lakierów.

NR ARTYKUŁU	WYMIARY	
16340-000000	25 cm	50



Szczotka do oleju

Urządzenie do aplikacji określonych produktów LOBA przeznaczonych do stosowania na zewnątrz.

NR ARTYKUŁU	WYMIARY	
16081-000021	21 cm	1



Pędzel do grzejników

Pędzle do narożników, krawędzi i innych trudno dostępnych miejsc.

NR ARTYKUŁU	WYMIARY	
16239-000000	60 mm	12



Szpachla parkieciarska

Urządzenie do nanoszenia wypełniaczy szczelin, olejów, wosków, systemów koloryzacji i gruntów.

NR ARTYKUŁU	OPIS	WYMIARY	
16083-0000...	stal nierdzewna	27 cm/35 cm	6



TrimPad

Urządzenie do nanoszenia 2K Contact i WPC Refresh.

NR ARTYKUŁU	OPIS	WYMIARY	
16274-000010	Futro wymienne TrimPad	25 cm	12
16275-000000	Drążek teleskopowy do TrimPad	-	10
16273-000010	Aplikator TrimPad	25 cm	12



Łasiczka rozprowadzająca

Przyrząd rozprowadzający z futerkiem do nanoszenia środków pielęgnacyjnych LOBA na bazie wody. Dostępna jest również wymienna nakładka – LOBA futerko do łasiczki. Można pracować w temperaturze do 60°C (bez zmękczenia!).


NR ARTYKUŁU	OPIS	WYMIARY	
16247-000000	Łasiczka rozprowadzająca	140 cm	20
16249-000000	Zapassowe futerko do łasiczki	44 cm	100

Obszar zastosowania wałków



		WAŁEK DO OLEJU	WAŁEK DO LAKIERU		
		Micro 60 - 80	Micro 100 - 120	Universal 100	Deluxe 120
		Nr artykułu: 16236-1	Nr artykułu: 16236	Nr artykułu: 16233	Nr artykułu: 16234
	EasyPrime	–	✓	✓	–
	VivaPrime	–	✓	✓	–
	PrimaSeal Plus	–	–	✓	–
	2K Intensive	✓	–	–	–
	ProColor	✓*	–	–	–
	FactoryBase	–	✓	✓	–
	EasyFinish	–	✓	–	✓
	EasyFinish Neo	–	✓	–	✓
	Speed	–	–	–	✓
	Viva	–	✓	–	✓
	Life	–	✓	–	✓
	2K InvisibleProtect	–	–	–	✓
	2K Supra A.T.	–	✓	–	✓
	2K Duo	–	✓	–	✓
	2K Fusion	–	✓	–	✓
	2K Drive	–	✓	–	✓
	2K UltraElastic	–	✓	–	✓
	SportFinish	–	✓	–	✓
	2K UltraSport	–	✓	–	✓
	2K FactoryStyle	–	✓	–	–
	Rush	–	–	✓	–
	2K ImpactOil transparent	✓	–	–	–
	PreTone	–	✓	–	–
	Akzent 100 Oil	✓	–	–	–
	HardwaxOil EcoPlus	✓	–	–	–
	HardwaxOil	✓	–	–	–
	HardwaxOil Nature	✓	–	–	–

✓ = zastosowanie bez ograniczeń
 – = zastosowanie niezalecane
 * = uwzględnić informacje techniczne



Cover 400 g

Parodyfuzyjna pokrywa ochronna ze starych tekstyliów (50%) i makulatury (50%). Do pokrywania nowo lakierowanych i olejowanych parkietów oraz podłóg drewnianych.

NR ARTYKUŁU	WYMIARY	
16280-000000	B: 100 cm, L: 50m	1



Pompka z dozownikiem

Dozownik do 10 l kanistra z tworzywa sztucznego. Nasadka do dozowania umożliwia jednorazowe pobieranie 30 ml.

NR ARTYKUŁU	OPIS	
16225-000000	Głębokość zanurzenia: ok. 28,5 cm — gwint: ø 4,5 cm	25



Kubek pomiarowy

Kubek pomiarowy ze skalą do odmierzania ilości lakierów wodnych linii LOBA 2K lub produktów LOBA 2K Intensive.

NR ARTYKUŁU	OPIS	
16080-000000	Do zabezpieczeń 2-składnikowych ilość napełnienia 1l	1
16080-100000	Dla 2K Intensive ilość wypełnienia 1kg	1



Mieszadło do farb

Do szybkiego i maszynowego mieszania farb lub zmieszania komponentów utwardzacza.

NR ARTYKUŁU	WYMIARY	
16254-000000	ø60 mm, długość 35 cm	10



Ochraniacze na buty

Z tkaniny. 10 par w zamykanym opakowaniu. Chłonne i antypoślizgowe. Do nakładania przy odbiorze końcowym, oględzinach budowy, olejowaniu parkietów, czyszczeniu podłóg itd.

NR ARTYKUŁU	
16422-001196	10



Spryskiwacz

Łatwe nanoszenie środków do czyszczenia i pielęgnacji.

NR ARTYKUŁU	OPIS	
16310-000000	Pojemność 1l	1



Wiaderko do lakieru, worek

Wiaderko do lakieru z pokrywką i skalą. Worek PE do wiaderka do lakieru.

NR ARTYKUŁU	OPIS	
16099-000000	Pojemność wiaderka 18l	1
16218-000000	Worki	25



Ściereczki z włókniny

Idealny do zbierania nadmiaru materiału podczas nanoszenia oleju. Mocno chłonna szmatka o długiej żywotności. Może być stosowana do czyszczenia urządzeń roboczych.

NR ARTYKUŁU		
16421-100000	10	1000



Termohigrometr

Do pomiaru temperatury otoczenia i wilgotności względnej powietrza.


NR ARTYKUŁU	
16230-200000	1



Otwieracz do kanistrów

Narzędzie do otwierania kanistrów LOBA. Zwiększa komfort otwierania pojemników, szczególnie pomocne przy otwartych już kanistrach.

NR ARTYKUŁU	
16230-000000	1

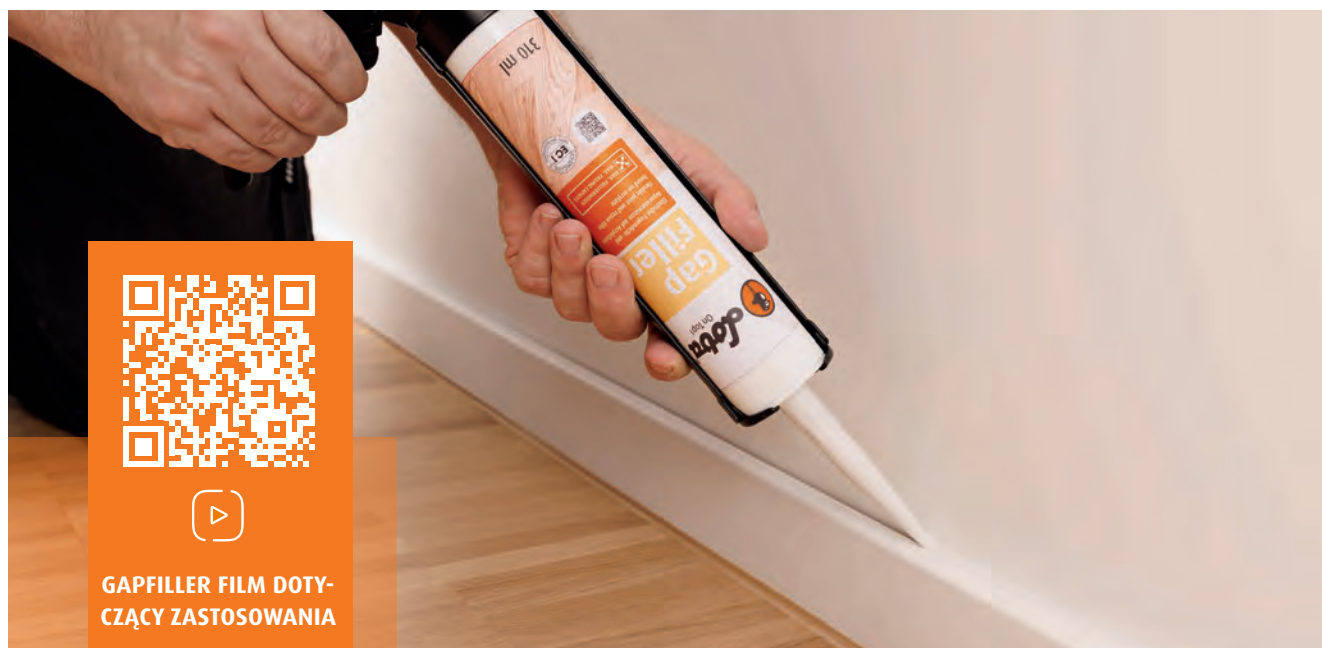

GapFiller

NR ARTYKUŁU	WARIANT			GISCODE
16227-...	Różne kolory	310 ml	12	D1



Klon



Buk



Dąb



Dąb jasny



Szary



Merbau



Srebrny



Orzech włoski



Biały

Kolor na ilustracji może różnić się od rzeczywistego.



Pasek korkowy rozprężny

NR ARTYKUŁU	OPIS	WYMIARY	
16043-290010	Mocca	915 x 10 x 22 mm	36
16042-291510	Naturalny	915 x 10 x 10 mm 915 x 10 x 14 mm 915 x 10 x 22 mm	80/60/36




Zestaw naprawczy

NR ARTYKUŁU	WARIANT	
16351-000000	Różne kolory	1



Warsztaty i szkolenia

Dzięki licznym szkoleniom zapewniamy możliwość optymalnego stosowania naszych produktów. LOBA to niezawodny partner, który pomaga pozyskać klientów i zwiększyć Twoją skuteczność w roli parkieciarza i posadzkarza lub specjalisty od wykańczania wnętrz.



W TYM MIEJSCU
ZNAJDZIESZ NASZĄ
OFERTĘ SZKOLEŃ.
ZAREZERWUJ MIEJSCE
JUŻ TERAZ!

Obciążenie w skrócie

Nowe klasy obciążenia LOBA pomagają w znalezieniu odpowiedniego lakieru dla konkretnego obciążenia.

Produkty LOBA są stale testowane przez nasze zespoły specjalizujące się w technice aplikacyjnej oraz zespoły badań i rozwoju, aby zapewniać niezmienną jakość i kontynuować rozwój naszych produktów w oparciu o nowe wymagania naszych klientów oraz prawodawcy. Testy są bardzo obszerne i dotyczą licznych właściwości.

Wybraliśmy 4 kategorie testowe, które najlepiej reprezentują odporność lakierów:

- Single Scratch
- Ścieranie
- Przetarcie
- Odporność na oddziaływanie chemikaliów

lakierzy 1K i 2K są oceniane na podstawie wartości laboratoryjnych w poszczególnych kategoriach w skali 1-10, z których obliczana jest wartość średnia.

	2K Duo
Single-Scratch	9
Ścieranie	10
Przetarcie	9
Odporność na oddziaływanie chemikaliów	9
Wartość średnia	9,3 ->9

Przykładowe obliczenie na podstawie 2K Duo



Prezentacja na produkcie



Objaśnienie rysunków



EMICODE® EC1 PLUS i EC1R:
bardzo niskoemisyjny



Odpowiedni do zabawek dla dzieci zgodnie z normą DIN EN 71-3



Connected Systems: Gwarancja systemowa na systemy do lakierowania i oleje LOBA dla klejów i mas szpachlowych Wakol



Antypoślizgowość wg DIN 51097 grupa oceny A



EMICODE® EC1 i EC1R:
bardzo niskoemisyjny



Wyrób budowlany sprawdzony pod kątem emisji, klasa M1



Wyrób budowlany sprawdzony pod kątem emisji zgodnie z francuskim rozporządzeniem VOC



Antypoślizgowość wg DIN 51097 grupa oceny B



EMICODE® EC2 i EC2R:
niskoemisyjny



Wyrób budowlany sprawdzony pod kątem emisji wg zasad DIBT



Produkt sprawdzone pod kątem wytrzymałości zgodnie z austriackim rozporządzeniem



Antypoślizgowość wg DIN 51130 grupa oceny R9



Produkt przyjazny dla środowiska o niskiej zawartości VOC.



Antypoślizgowość wg DIN 51130 grupa oceny R10



Antypoślizgowość wg DIN 51130 grupa oceny R11



Zużycie w litrach



Wielkość opakowania



Jednostka paletowa



Zużycie w gramach



Jednostka opakowaniowa

W1	Wodorocieńczone środki do obróbki powierzchni, bez rozpuszczalników	4
W2+	Wodorocieńczone środki do obróbki powierzchni, zawartość rozpuszczalników do 5%, bez n-metylo-pirolidonu	4
W2/DD+	Lakier wodny z utwardzaczem izocyjanianowym, zawartość rozpuszczalników do 5%, bez n-metylo-pirolidonu	4
W3+	Lakier wodny, zawartość rozpuszczalników do 15%, bez n-metylo-pirolidonu	2
W3/DD+	Lakier wodny z utwardzaczem izocyjanianowym, zawartość rozpuszczalników do 15%, bez n-metylo-pirolidonu	2
Ö10+	Oleje/woski, bez rozpuszczalników, bez butanonoksydu	4
Ö10/DD+	Oleje/woski, bez rozpuszczalników, bez oksymów, z utwardzaczem izocyjanianowym	4
Ö20+	Oleje/woski, bez rozpuszczalników, o aromatyzacji, bez oksymów	2
Ö40+	Oleje/woski, z rozpuszczalnikami, o aromatyzacji, bez oksymów	1
Ö40/DD+	Oleje/woski, z rozpuszczalnikami, o aromatyzacji, bez oksymów, z utwardzaczem izocyjanianowym	1
Ö60	Oleje/woski, wysoka zawartość rozpuszczalników (>15%), o aromatyzacji	-
GE10	Emulsje/dyspersje (zawierają środki powierzchniowo czynne)	
GE20	Emulsje/dyspersje, z rozpuszczalnikami (5-15%)	
GG0	Środek do gruntownego czyszczenia, pozostałe	
GG10	Środek do gruntownego czyszczenia, bez rozpuszczalników, nieoznakowany	
GG60	Środek do gruntownego czyszczenia, drażniący, z rozpuszczalnikami, z substancjami H, (aminoetanol, glikol butylowy, etanodiol, n-metylopirolidon)	
GG80	Środek do gruntownego czyszczenia, żrący, z rozpuszczalnikami	
GU40	Środek do czyszczenia konserwacyjnego, bez rozpuszczalników (zawiera środki powierzchniowo czynne)	
GU50	Środek do czyszczenia konserwacyjnego, z rozpuszczalnikami bez substancji H	
GU70	Środek do czyszczenia konserwacyjnego, bez rozpuszczalników, drażniący	
GU73	Środek do czyszczenia konserwacyjnego, bez rozpuszczalników, drażniący (w tym poważne uszkodzenia oczu)	
GU83	Środek do czyszczenia konserwacyjnego, z rozpuszczalnikami, drażniący (w tym poważne uszkodzenia oczu)	
G1	Lakiery gruntujące i kity do drewna o wysokiej zawartości rozpuszczalników, o aromatyzacji i bez substancji niskowrzących (zawartość LM >15%)	
G2	Lakiery gruntujące i kity do drewna o wysokiej zawartości rozpuszczalników, o aromatyzacji i z substancjami niskowrzącymi (zawartość LM >15%)	

* W ramach certyfikacji DGNB dla zrównoważonych budynków nasze produkty zostały ocenione pod kątem kryterium EN1.2 Zagrożenia dla lokalnego środowiska. Poziom jakości 4 jest najwyższym, jaki można osiągnąć.

Nowe funkcje strony internetowej

FILTR PRODUKTÓW

Szukasz odpowiedniego produktu do przetargu lub specjalnego obszaru zastosowania? Wprowadź kryteria filtrowania i znajdź rozwiązania!

KALKULATOR ZUŻYCIA

Nie zaprzątaj sobie głowy odpowiednią ilością potrzebną do aplikacji – załatwimy to za Ciebie. Wprowadź specyfikacje i znajdź niezbędne ilości dla swojego projektu!

INSPIRACJE I ZASTOSOWANIA


Wymagający klienci lub specyficzne zlecenia to dla Ciebie wyzwanie? Tutaj znajdziesz dopasowane pomysły i podstawowe informacje.

REFERENCJE

Czy Twoi klienci życzą sobie referencji? Znajdziesz je tutaj! Zapoznaj się z naszymi referencjami i zbierz pomysły.

Masz ciekawy projekt i chcesz go zaprezentować na stronie internetowej LOBA razem ze swoją firmą?

Wczytaj zdjęcia swojego projektu!

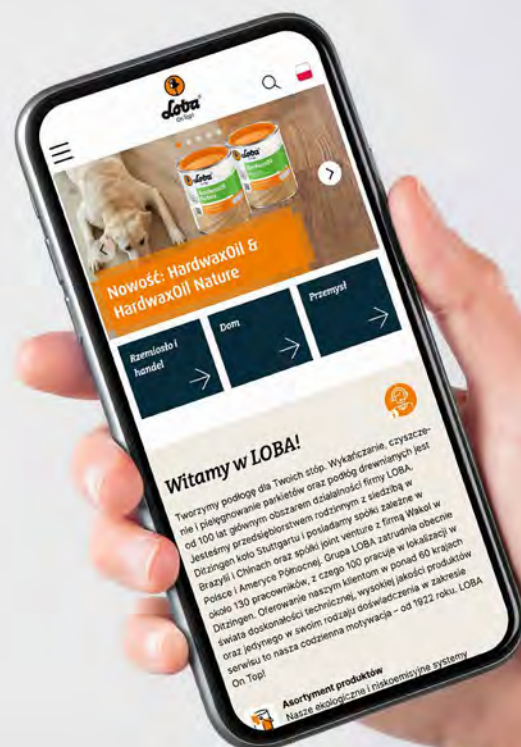

LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56-62
71254 Ditzingen Germany
Tel.: +49 7156 357-0
Faks: +49 7156 357-211
E-mail: service@loba.de
www.loba.de

Znajdź swoją osobę do kontaktu z LOBA:



Twój dystrybutor LOBA w Polsce

Loba-Wakol Polska Sp. z o.o. | ul. Sławęcińska 16, Macierzysz | 05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel.: +48 22 43 624 20 | Fax: +48 22 43 624 21 | biuro@loba-wakol.pl | www.loba-wakol.pl



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

